

ЭПРОМ

пилы цепные

электроинструмент

тачки

культиваторы

триммеры

компрессоры

генераторы

бетономесители

мотоблоки

«ОптПромТорг» представляет собой группу компаний под марками «ЭНЕРГОПРОМ», «AQUAPROM», «ТЕХПРОМ» и размещает заказы на предприятиях России, Европы, и Юго-Восточной Азии, в секторе недорогой и качественной продукции уже более 10 лет. В результате успешной работы с покупателями и налаженной схеме поставок продукции, оптимальной логистике, мы предлагаем покупателям низкие цены, хорошее качество и востребованный рынком товар.

С 2009 года компания организовала собственное производство. Отличительной особенностью данной продукции является постоянный контроль качества на всех этапах. Вся продукция производится из качественных материалов на современном оборудовании, в соответствии с международными и российскими стандартами качества. Весь товар сертифицирован.

Опытные и внимательные сотрудники предоставят интересующую Вас информацию по товару и помогут подобрать нужный Вам ассортимент или развить новые направления в бизнесе, а так же помогут в организации доставки товара контейнерами, автомобильным и железнодорожным транспортом по всей России и СНГ.

Действует гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Более 2 000 клиентов.

Региональные лидеры рынка — наши ключевые партнеры.



Ассортимент	4	Аппараты для сварки	52
Маркетинг	6	пластиковых труб	
Мотоблоки бензиновые	8	Насадки для аппаратов/ ножницы для	
Двигатели	10	резки пластиковых труб	56
Преимущества мотоблоков	11	Насосное оборудование	57
Колёса для мотоблоков	12	Насосные станции	
Компрессоры воздушные	13	автоматические	58
Снегоуборочная техника	14	Погружные дренажные насосы	62
Генераторы бензиновые	17	Вибрационные насосы	64
Зарядные устройства	19	Погружные фекальные насосы	65
Мойки высокого давления	20	Циркуляционные насосы	66
Триммеры бензиновые	21	Опрессовочные насосы	68
Преимущества триммеров	23	Погружные насосы	69
Пилы цепные бензиновые	24	Поверхностные насосы	70
Преимущества цепных пил	25		
Пильные цепи	26	Зернодробилки	71
Таблица соответствия цепей	22		
Пилы цепные электрические	28	Тачки преимущества	74
Триммеры электрические	29	Тачки строительные	75
Газонокосилки	29	Тачки садовые	78
Насадки-культиваторы	30	Тачки четырёхколёсные (самосвал)	80
Леска для триммеров	30	Тачки четырёхколёсные	
Диски и катушки для триммеров	31	с откидными бортами	81
Бетономесители	32	Тачки строительные (новинки)	
Бетономесители преимущества	33	Тележки платформенные	82
Тепловые пушки электрические	34	Тележки складские и	
Тепловые пушки дизельные	35	колёса для них	83
Тепловые пушки газовые	36	Колёса для тачек	84
Виброплиты	36	Колёса для платформенных тележек	87
Дрели шуруповёрты		Камеры для тачек и мотоблоков	88
аккумуляторные	37	Покрышки для мотоблоков	89
Дрели сетевые	39		
Перфораторы	40	Кирки	90
Лобзики	41	Ручной инструмент	91
Рубанки	41	Лопаты снеговые	92
Машины угловые шлифовальные	42	Лопаты садовые и строительные	94
Станки точильные	44	Вилы и грабли	95
Фены технические	45	Канистры	91
Пилы дисковые	46	Лестницы и стремянки	96
Мотопомпы	46	Вёдра и тазы строительные	97
Метизы. Саморезы	47	Секаторы	97
Сварочные аппараты	48	Опрыскиватели	98
Маски сварочные	49	Опрыскиватели бензиновые	98
Запчасти в ассортименте	50		
		Новинки ожидаемые в продаже	100
		Контактная информация	102

Категория А

Радиаторы



Тачки



Бетономесители



Мотоблоки и культиваторы



Колеса



Бензотриммеры



Снегоуборщики



Лопаты



Компрессоры



Электроинструмент



Категория В

Мелкая бытовая техника



Сварочный аппарат ППР



Насосное оборудование



Наборы для радиаторов



Генераторы



Бензопилы



Конвекторы



Чайники маточные



Вентиляторы



Теплотехника



Тепловентиляторы



Электротриммеры



Леска, катушки, фрезы



Зернодробилки



Двигатели



Категория С

Термопаты



Мотобур



Маски сварочные



Бензогоноко-
силка



Снегоуборщики
электрические



Запчасти для
бензопил



Вилы



Опрыскиватели



Ванны и поддоны



Смесители



Полипропилен



Виброплиты



Автомойки



Секатор



Подводка



Велосипеды



Посуда



Ручной инструмент



Маркетинговая поддержка бренда



Обязательная сертификация товаров



www.optpromptorg.com — сайт компании
www.opt-katalog.ru — каталог компании
www.aquaprom.info — радиаторы
www.energo-prom.com — электро-бензоинструмент
www.lira-opt.com — бытовая техника

www.aquapumps.ru — насосное оборудование
www.aquawelding.ru — аппараты для сварки пластиковых труб
www.firenze.pro — радиаторы Firenze
www.almentepro.ru — сайт по радиаторам Almente
www.fosterpro.ru — радиаторы Foster



facebook.com/optpromptorg



optpromptorg_msc

Развитие



Торговые марки

Основные торговые марки

AQUAPROM

FIRENZE
ITALIAN TECHNOLOGY

НЕПТО
ПРОМ

TEX ПРОМ

MASTER

GARDEN
KING

LIRA

LIZARD

Оригинальный дизайн упаковки



МОТОБЛОК

Мощность двигателя
Двигатель
Количество скоростей
Передача
Редуктор
Регулировка руля
Вал отбора мощности
Диаметр колёс
Ширина обработки
Фрезы
Сцепка совместима с мотоблоками

МБ-800

8,0 л.с
4-х тактный бензиновый
2 вперед, 1 назад
ремень + цепь
алюминий
поворотный
шків
4,00-8
от 800 до 1050 мм
Pupert 24шт (3 группы / 4шт)
Ока/Нева/Каскад



МОТОБЛОК МБ-820/820-3

Мощность двигателя
Двигатель
Количество скоростей
Передача
Редуктор
Регулировка руля
Вал отбора мощности
Диаметр колёс
Ширина обработки
Фрезы
Сцепка совместима с мотоблоками

8,0 л.с
4-х тактный бензиновый
2 вперед, 1 назад/ 3 скорости
ремень + цепь
чугунный
поворотный
шків
4,00-8, 4,00-10, 19х7,00-8
от 800 до 1050 мм
Pupert 24шт (3 группы / 4шт)
Ока/Нева/Каскад



МОТОБЛОК

Мощность двигателя
Двигатель
Количество скоростей
Передача
Редуктор
Регулировка руля
Вал отбора мощности
Диаметр колёс
Ширина обработки
Фрезы
Сцепка совместима с мотоблоками

МБ-830

8,0 л.с
4-х тактный бензиновый
2 вперед, 1 назад
шестеренчатая
чугунный
поворотный
есть
4,00-8, 4,00-10, 19х7,00-8, 5,00х12
от 800 до 1050 мм
Pupert 24шт (3 группы / 4шт)
Ока/Нева/Каскад




МОТОБЛОК

Мощность двигателя
Двигатель
Количество скоростей
Передача
Редуктор
Регулировка руля
Вал отбора мощности
Диаметр колёс
Ширина обработки
Фрезы
Сцепка совместима с мотоблоками

ТСР-820PR

8,0 л.с
4-х тактный бензиновый
4 вперед - 2 назад
ремень + цепь
чугунный
поворотный
есть
4,00-10/19х7х8
1050 мм
24 шт фрезы 4 группы/3шт
Ока/Нева/Каскад

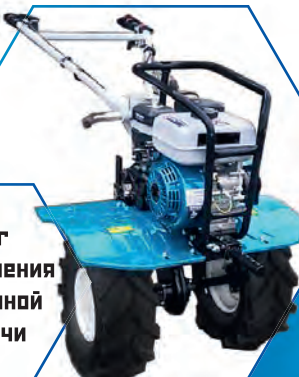

рычаг
переключения
пониженной
передачи

Мотоблок МБ-900/1000

Мощность двигателя	8/9 л.с.
Двигатель	4-х тактный бензиновый
Количество скоростей	2 вперед, 1 назад
Передача	шестеренчатая/ремень+цепь
Редуктор	чугунный
Регулировка руля	поворотный
Вал отбора мощности	шків
Диаметр колёс	4.00-10, 19x7.00-8, 5.00-12
Ширина обработки	800-1050 мм
Фрезы	Pupert 24шт (3 группы / 4шт)
Сцепка совместима с мотоблоками	Ока/Нева/Каскад



Мотоблок МБ-1400/1600

Мощность двигателя	13 л.с./15 л.с.
Двигатель	4-х тактный бензиновый
Количество скоростей	2 вперед, 1 назад
Передача	ремень+цепь
Редуктор	чугунный
Регулировка руля	поворотный
Вал отбора мощности	шків
Диаметр колёс	4.00-10, 19x7.00-8, 5.00-12
Ширина обработки	от 800 до 1050 мм
Фрезы	Pupert 24шт (3 группы / 4шт)
Сцепка совместима с мотоблоками	Ока/Нева/Каскад



Мототяпка КТ-520

Модель двигателя	бензиновый, 2-х тактный
	с воздушным охлаждением
Макс. мощность	2,2 л.с./ 2,5 кВт
Рабочий объём	52 см³
Объём топливного бака	1,1
Система запуска	ручная
Пропорция топливной смеси	бензин/ масло 25:1 (АИ-92)
Ширина обработки	до 25 см
Глубина обработки	21,5 см



Мотокультиватор МК-651

Мощность двигателя	6,5 л.с.
Рабочий объём	196 см³
Количество цилиндров/число тактов	1/4
Система запуска	ручная
Объём масляного бака	0,6 л
Объём топливного бака	3,6 л
Количество скоростей	1 вперед, 1 назад
Ширина обработки за 1 проход	850 мм
Макс. глубина обработки почвы	350 мм
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	6



двигатель ДБ-6,5

Мощность	6,5 л.с
Рабочий объём	196 см ³
Система запуска	ручная
Система зажигания	CDI
Тип двигателя	четырёхтактный
Объём бака	3,6 л
Диаметр вала	19/ 20 мм

**двигатель ДБ-7**

Мощность	7 л.с
Рабочий объём	210 см ³
Система запуска	ручная
Система зажигания	CDI
Тип двигателя	четырёхтактный
Объём бака	3,6 л
Диаметр вала	19/ 20 мм

**двигатель ДБ-9**

Мощность	9 л.с
Рабочий объём	242 см ³
Система запуска	ручная
Система зажигания	CDI
Тип двигателя	четырёхтактный
Объём бака	6,5 л
Диаметр вала	25 мм

**двигатель ДБ-13**

Мощность	13 л.с
Рабочий объём	389 см ³
Система запуска	ручная
Система зажигания	CDI
Тип двигателя	четырёхтактный
Объём бака	6,5 л
Диаметр вала	25 мм

**двигатель ДБ-15**

Мощность	15 л.с
Рабочий объём	407 см ³
Система запуска	ручная
Система зажигания	CDI
Тип двигателя	четырёхтактный
Объём бака	6,5 л
Диаметр вала	25 мм



Преимущества мотоблоков

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

ФИЛЬТР С
МАСЛЯНОЙ
ВАННОЙ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ
ПОДАЧУ ВОЗДУХА И ХОРОШО
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ

3-Х РУЧЕЙКОВЫЙ
ШКИВ



ФРЕЗЫ ДО 1,05М
ОБРАБОТКА
ПОЧВЫ
ДО 1050



ШИРОКИЕ Колёса
(опционально)
4.00-8, 4.00-10,
19x7.00-8



СТАРТЕР ТРЕБУЕТ НА
30% МЕНЬШЕ УСИЛИЙ



ШИРОКОЕ
КРЫЛО





3504

Размер 3,50-4



3506

Размер 3,50-6



4008

Размер 4,00-8
Совместимо с ТСП-800
или аналогами
с алюминиевым редуктором, а
также более старшими версиями
мотоблоков



4010

Размер 4,00-10
Совместимо с ТСП-820,
ТСП-820-3, ТСП-820-4
или аналогами
с чугунным редуктором, а
также более старшими версиями.



4010C

Размер 4,00-10C
шоссейный протектор, хорошо
подходит для телег и мотоблоков



4510

Размер 4,50-10
Совместимо с ТСП-820,
ТСП-820-3, ТСП-820-4
или аналогами
с чугунным редуктором, а
также более старшими версиями.



5012

Размер 5,00-12
Совместимо с ТСП-830
(маленький шестеренчатый редуктор),
ТСП-900, ТСП-1000,
ТСП-1400, ТСП-1600
или аналоги с большим шестерен-
чатым редуктором, а также более
старшими версиями.



6012

Размер 6,00-12
Совместимо с ТСП-900, ТСП-1000,
ТСП-1400, ТСП-1600
или аналоги с большим шестерен-
чатым редуктором, а также более
старшими версиями.



7008

Размер 19"х7,00-8
Совместимо с ТСП-820,
ТСП-820-3, ТСП-820-4
или аналогами
с чугунным редуктором, а
также более старшими версиями.



70083

Размер 19"х7,00-8
Совместимо с ТСП-820,
ТСП-820-3, ТСП-820-4
или аналогами
с чугунным редуктором, а
также более старшими версиями.

Компрессор безмасляный КБМ-2524

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	1,1 кВт
Производительность	160 л/мин
Объем ресивера	24 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	1380 об/мин

Компрессор безмасляный КБМ-2050

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	1,5 кВт
Производительность	280 л/мин
Объем ресивера	50 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	1400 об/мин



Компрессор воздушный КМ-2524

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	1,5 кВт
Производительность	240 л/мин
Объем ресивера	24 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	2850 об/мин



Компрессор воздушный КМ-2050

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	1,8 кВт
Производительность	260 л/мин
Объем ресивера	50 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	2850 об/мин



Компрессор воздушный КМ-3050x2

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	2,2 кВт
Производительность	400 л/мин
Объем ресивера	50 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	2850 об/мин

**2
цилиндра**



Компрессор воздушный КМР-30100

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	2,5 кВт
Производительность	420 л/мин
Объем ресивера	100 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	1100 об/мин



Компрессор воздушный КМР-335/100

Напряжение	220 В/50 Гц
Мощность	2,2 кВт
Производительность	335 л/мин
Объем ресивера	100 л
Давление	8 бар
Частота оборотов двигателя	1100 об/мин



Снегоуборочная машина электрическая СМЭ-20/2200

Мощность двигателя	2200 Вт
Тип шнека	роторный
Макс. производительность	270 м³/час
Ширина захвата	500 мм
Высота захвата	250 мм
Макс. дальность отброса снега	5 - 9 м
Максимальное количество оборотов	3000



Работает от
обычной
розетки



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т6.5/570

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной
Диаметр шнеков	240 мм
Ширина захвата	570 мм
Высота захвата	400 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	5 вперёд/ 2 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т6.5/570 PLUS

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	570 мм
Высота захвата	535 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	5 вперёд/ 2 назад

Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т6.5/570 PLUS(2)

Мощность двигателя	7 л.с
Рабочий объем	210 см³
Тип стартера	ручной
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	570 мм
Высота захвата	510 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	4 вперёд/ 2 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т6.5/570 ЭФ

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной/электро
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	570 мм
Высота захвата	535 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	5 вперёд/ 2 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т6.5/620ЭФ

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной/электро
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	620 мм
Высота захвата	535 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	5 вперёд/ 2 назад



Дополнительные
опции: фонарь,
панель джойстик

Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т9/620ЭФ

Мощность двигателя	9,0 л.с
Рабочий объем	265 см³
Тип стартера	ручной/электро
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	620 мм
Высота захвата	535 мм
Способ перемещения	гусеничный, самоходный
Количество скоростей	5 вперёд/ 2 назад



Дополнительные
опции: фонарь,
панель джойстик

Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т13/770ЭФ

Мощность двигателя	13 л.с
Рабочий объем	389 см³
Тип стартера	ручной/электро
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	770 мм
Высота захвата	535 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	5 вперёд/ 2 назад



Дополнительные
опции: фонарь,
панель джойстик

Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-Т6.5/570

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	570 мм
Высота захвата	510 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	4 вперёд/ 1 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-6.5/620

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	620 мм
Высота захвата	510 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	4 вперед/ 1 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-6.5/620Э

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной/электро
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	620 мм
Высота захвата	510 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	4 вперед/ 1 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-6.5/660

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	ручной
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	660 мм
Высота захвата	510 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	4 вперед/ 1 назад



Снегоуборочная машина бензиновая СМБ-6.5/660Э

Мощность двигателя	6,5 л.с
Рабочий объем	196 см³
Тип стартера	электро / ручной
Диаметр шнеков	300 мм
Ширина захвата	660 мм
Высота захвата	510 мм
Способ перемещения	колёсный, самоходный
Количество скоростей	4 вперед/ 1 назад



Бензиновый генератор УГБ-3500Е

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	3,0 кВт
Номинальная мощность	2,7 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	электро
Мощность двигателя	15 л.с.
Объём двигателя	196 см³
Вес нетто/брутто	44/46 кг



Бензиновый генератор УГБ-3900Е

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	3,5 кВт
Номинальная мощность	3,0 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	электро
Мощность двигателя	15 л.с.
Объём двигателя	208 см³
Вес нетто/брутто	45,7/47,7 кг



Бензиновый генератор УГБ-6500Е

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальная мощность	5,0 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	электро
Мощность двигателя	25 л.с.
Объём двигателя	389 см³
Вес нетто/брутто	83,5/87 кг



Бензиновый генератор УГБ-7500Е

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальная мощность	6,0 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	электро
Мощность двигателя	25 л.с.
Объём двигателя	420 см³
Вес нетто/брутто	86,5/90 кг



Бензиновый генератор GB-900

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	900 Вт
Номинальная мощность	700 Вт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	ручная
Мощность двигателя	2,0 л.с.
Ёмкость топливного бака	4,2 л
Вес нетто/ брутто	15,5/16,5 кг



Бензиновый генератор УГБ-3000

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	2,2 кВт
Номинальная мощность	2,0 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	ручная
Мощность двигателя	6,5 л.с.
Объём двигателя	196 см³
Вес нетто/ брутто	36/38 кг



Бензиновый генератор УГБ-3900

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	3,5 кВт
Номинальная мощность	3,0 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	ручная
Мощность двигателя	7 л.с.
Объём двигателя	210 см³
Вес нетто/ брутто	38/40 кг



Бензиновый генератор УГБ-9000Е

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Максимальная мощность	7,5 кВт
Номинальная мощность	7,0 кВт
Коэффициент мощности	1
Система запуска	электро
Мощность двигателя	17 л.с.
Объём двигателя	460 см³
Вес нетто/ брутто	83/85 кг





Зарядные устройства

Модель	ЗУ-20	ЗУ-30	ЗУ-40	ЗУ-50
Потребляемая мощность	100/175	180/310	350/550	480/730
Напряжение сети питания, В	220			
Частота тока, Гц	50			
Напряжение АКБ, В	12/24			
Номинальный заряд тока, А	15-20	25-30	35-40	45-50
Ёмкость обслуживаемых аккумуляторов, А*ч	30-120	30-200	30-350	30-400
Класс защиты	IP20			

Пулко зарядные устройства

Модель	ПЗУ-120	ПЗУ-180	ПЗУ-320	ПЗУ-400	ПЗУ-500	ПЗУ-600
Количество режимов работы устройства			5	5	6	6
Максимальный ток зарядки, А	40	50	45	60	75	90
Мин/макс ёмкость заряжаемой АКБ, А*ч	20-400	40-700	30/500	40/700	50/800	60/1000
Мощность заряда/запуск кВт	0.8/3.6	0.8/3.6	1.0/6.4	1.6/8.0	1.6/10.0	2.0/12.0
Сетевой предохранитель, А			13	16	20	20
Ток запуска, А	180-200	230-250	320	400	500	600
Напряжение сети питания, В	220+/-10					
Частота тока, Гц	50					
Напряжение заряда	12/24					
Номинальный заряд тока, А	15-30/20-32	16-35/25-40	30	40	50	60
Класс защиты	IP20					



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МВД-1200

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	1200 Вт
Давление	100 бар
Номинальный	
Расход воды	5,5 л/м
Длина шланга	3 м
Катушка	нет
Алюминиевая помпа	



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МВД-1600

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	1600 Вт
Давление	140 бар
Номинальный	
Расход воды	5,5 л/м
Длина шланга	5 м
Катушка	автоматическая
Алюминиевая помпа	



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МВД-1800

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	1800 Вт
Давление	150 бар
Номинальный	
Расход воды	6 л/м
Длина шланга	5 м
Катушка	автоматическая
Алюминиевая помпа	



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МВД-2000

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	2000 Вт
Давление	180 бар
Номинальный	
Расход воды	6,5 л/м
Длина шланга	5 м
Катушка	автоматическая
Алюминиевая помпа	



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МВД-2200

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	2200 Вт
Давление	170 бар
Номинальный	
Расход воды	7 л/м
Длина шланга	8 м
Катушка	автоматическая
Алюминиевая помпа	



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МВД-2700

Напряжение	220 В
Мощность двигателя	2700 Вт
Давление	210 бар
Номинальный	
Расход воды	7 л/м
Длина шланга	10 м
Катушка	автоматическая
Алюминиевая помпа	



Триммеры бензиновые

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

С неразборной штангой



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ BT-430

Мощность двигателя	1800 Вт
Тип двигателя	2-х тактный
Тип двигателя	43 см³
Максимальная частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1,3 л
Диаметр кошения	415 мм
Диаметр лески	2,4-4 мм
Комплектация	Диск 3Т/ леска



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ BT-430 P

Мощность двигателя	1800 Вт
Тип двигателя	2-х тактный
Тип двигателя	43 см³
Максимальная частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1,3 л
Диаметр кошения	415 мм
Диаметр лески	2,4-4 мм
Комплектация	Диск 3Т/ леска



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ BT-520

Мощность двигателя	2500 Вт
Тип двигателя	2-х тактный
Тип двигателя	52 см³
Максимальная частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1,3 л
Диаметр кошения	415 мм
Диаметр лески	2,4-4 мм
Комплектация	Диск 3Т/ леска



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ BT-520 P

Мощность двигателя	2500 Вт
Тип двигателя	2-х тактный
Тип двигателя	52 см³
Максимальная частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1,3 л
Диаметр кошения	415 мм
Диаметр лески	2,4-4 мм
Комплектация	Диск 3Т/ леска



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ BT-560

Мощность двигателя	3000 Вт
Тип двигателя	2-х тактный
Тип двигателя	56 см³
Максимальная частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1,3 л
Диаметр кошения	415 мм
Диаметр лески	2,4-4 мм
Комплектация	Диск 3Т/ леска



ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ BT-560 P

Мощность двигателя	3000 Вт
Тип двигателя	2-х тактный
Тип двигателя	56 см³
Максимальная частота вращения	7000 об/мин
Объем топливного бака	1,3 л
Диаметр кошения	415 мм
Диаметр лески	2,4-4 мм
Комплектация	Диск 3Т/ леска

**МЕНЬШЕ
ШУМА**



**ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА**

**увеличенный
ресурс**

**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ
4х тактный
BT-1000L**

Мощность	1,15 л.с
Объём двигателя	31 см ³
Тип двигателя	4х тактный
Режущий элемент	шпуля+нож 40Т

- лёгкий старт
- широкие велосипедные ручки,
- широкий плечевой ремень

**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ
4х тактный
BT-1500L**

Мощность	1,36 л.с
Объём двигателя	37 см ³
Тип двигателя	4х тактный
Режущий элемент	шпуля+нож 40Т

- лёгкий старт
- широкие велосипедные ручки,
- широкий плечевой ремень

**МЕНЬШЕ
ШУМА**



**ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА**

**увеличенный
ресурс**

Преимущества триммеров

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

2-Х ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

позволяет
наклонять
триммер под
любым углом

ЛЕГКИЙ СТАРТ

увеличивает
срок службы

ШЕСТЬ ПОДШИПНИКОВ НА ВАЛУ

увеличивает
срок службы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

ДИСК-ФРЕЗА ЧОТ
для триммера

ШИРОКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

(нож, леска)
уменьшение затрат/
широкая область
применения

ПЕРВИЧНЫЙ ПЛАСТИК

один из самых
практичных
материалов

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

позволяет обеспечить
потребность большого
круга потребителей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

ранцевый
ремень

Пила цепная бензиновая



ПЦБ-16/2300

Рабочий объем двигателя	45 см³
Мощность	2300 Вт
Длина шины	40 см
Макс. частота вращения	10500 об/мин
Частота вращения	2800 - 3000 об/мин



Пила цепная бензиновая



ПЦБ-18/2600

Рабочий объем двигателя	52 см³
Мощность	2600 Вт
Длина шины	45 см
Макс. частота вращения	10500 об/мин
Частота вращения	2800 - 3000 об/мин



Пила цепная бензиновая



ПЦБ-20/2900

Рабочий объем двигателя	58 см³
Мощность	2900 Вт
Длина шины	50 см
Макс. частота вращения	10500 об/мин
Частота вращения	2800 - 3000 об/мин



МОТОБУР



Мотобур ГО-2000

Рабочий объем двигателя	52 см³
Тип двигателя	2-х тактный
Объем бака	1,2 л
Мощность	2000 Вт
Топливная смесь (бензин/масло)	25:1
Частота вращения	8000 об/мин
Вес (без шнека)	9,5 кг
Комплектация	бензиновый бур

Преимущества цепных пил

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

**ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ
РУКОЯТКА**

**ЛЁГКИЙ ДОСТУП К
ВОЗДУШНОМУ ФИЛЬТРУ**

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КАРТЕР**

**ПЕРВИЧНЫЙ
ПЛАСТИК**

**ТОПЛИВНАЯ
ПОМПА**

**УЛУЧШЕННАЯ
СИСТЕМА СТАРТА**



**УПАКОВКА
БЛИСТЕР**



**УПАКОВКА
БОБИНА**



ПЦ-16 (0,325")	ПЦ-18 (0,325")	ПЦ-20 (0,325")	ПЦ-14 (3/8")	ПЦ-16 (3/8")	ПЦ-18 (3/8")
Число звеньев 64	Число звеньев 72	Число звеньев 76	Число звеньев 50	Число звеньев 56	Число звеньев 62
Шаг цепи 0,325"	Шаг цепи 0,325"	Шаг цепи 0,325"	Шаг цепи 3/8"	Шаг цепи 3/8"	Шаг цепи 3/8"
Толщина цепи 1,5	Толщина цепи 1,5	Толщина цепи 1,5	Толщина цепи 1,3	Толщина цепи 1,3	Толщина цепи 1,3
Длина шины 16"/40см	Длина шины 18"/45см	Длина шины 20"/50см	Длина шины 14"/35см	Длина шины 16"/40см	Длина шины 18"/45см

Таблица соответствия цепей

Модель	К каким бензопилам подходит	К каким электропилам подходит
Пильная цепь "Master" ПЦ-14 (3/8") / уп.50шт	Парма БП 138/14, Парма БП 138/14Н,	Carver RSE 1800M, CHAMPION 120-14", CHAMPION 118-14", PATRIOT ESP 1814,
Пильная цепь "Master" ПЦ-16 (0,325") / уп.50шт	PATRIOT PT 445, PATRIOT PT 4516,	
Пильная цепь "Master" ПЦ-16 (3/8") / уп.50шт	Carver RSG 241, Парма БП 142/16, Парма БП 146/16, CARVER RSG 238, Carver RSG 38-16K, Carver RSG 41-16K, CHAMPION 237-16", CHAMPION 241-16", CHAMPION 240-16", Бензопила BR-3816, PATRIOT PT 3816 IMPERIAL, PATRIOT PT 4016 IMPERIAL, PATRIOT PT 541 PRO, PATRIOT GS 138, PATRIOT PT 3816, PATRIOT PT 4016, Huter BS-45M,	Carver RSE 2200M, Carver RSE 2400M, Парма-М2, Парма-М4, Парма-М5, CHAMPION 318-16", CHAMPION 420N-16", PATRIOT ESP 2016, ESP 1816, ES 2216, ES 2016, ES 1816R, ES 1816, ES 2416, Huter ELS-2000, Huter ELS-2000P
Пильная цепь "Master" ПЦ-18 (0,325") / уп.50шт	Парма Практик БП 052/18, Парма Практик БП 058/18, Carver RSG 245, Carver RSG 252, Carver RSG 258, Carver RSG 262, HOBBY HSG 152-18, HOBBY HSG 158-18, PROMO PSG 52-18, Carver 45-18K, CHAMPION 251-18", CHAMPION 256-18", CHAMPION 362-18", CHAMPION 254-18"? Бензопила BRAIT GCS-5218, Бензопила BR-4518, Бензопила BR-5218, Бензопила BR-5218A, PATRIOT PT 4518 IMPERIAL, PATRIOT PT 4518, Huter BS-45, Huter BS-52M,	
Пильная цепь "Master" ПЦ-18 (3/8") / уп.50шт	PATRIOT PT 3818,	Парма-М3, CHAMPION 422-18", CHAMPION 424N-18", CHAMPION 324N-18", Huter ELS-2400
Пильная цепь "Master" ПЦ-20 (0,325") / уп.50шт	Carver 52-20K, CARVER RSG 62-20K, Бензопила BR-5220, Бензопила BR-5820, Бензопила BR-6220, PATRIOT PT 5220 IMPERIAL, PATRIOT PT 554 PRO, PATRIOT PT 4520, PATRIOT PT 5220, Huter BS-52, Huter BS-62,	

Пильная цепь "Master" ПЦ/30,5
(0,325")
Бухта 30 м. / уп.4шт.

PATRIOT PT 445, PATRIOT PT 4516, Парма
Практик БП 052/18, Парма Практик
БП 058/18, Carver RSG 245, Carver RSG 252,
Carver RSG 258, Carver RSG 262,
HOBBY HSG 152-18, HOBBY HSG 158-18,
PROMO PSG 52-18, Carver 45-18K,
CHAMPION 251-18", CHAMPION 256-18",
CHAMPION 362-18", CHAMPION 254-
18"? Бензопила BRAIT GCS-5218, Бензопи-
ла BR-4518, Бензопила BR-5218,
Бензопила BR-5218A, PATRIOT PT 4518
IMPERIAL, PATRIOT PT 4518, Huter BS-
45, Huter BS-52M, Carver 52-20K, CARVER
RSG 62-20K, Бензопила BR-5220,
Бензопила BR-5820, Бензопила BR-6220,
PATRIOT PT 5220 IMPERIAL, PATRIOT
PT 554 PRO, PATRIOT PT 4520, PATRIOT PT
5220, Huter BS-52, Huter BS-62,

Пильная цепь "Master" ПЦ/30,5
(3/8")
Бухта 30 м./ уп.4шт.

Carver RSG 241, Парма БП 142/16, Парма
БП 146/16, CARVER RSG 238, Carver
RSG 38-16K, Carver RSG 41-16K,
CHAMPION 237-16", CHAMPION 241-16",
CHAMPION 240-16", Бензопила BR-3816,
PATRIOT PT 3816 IMPERIAL, PATRIOT
PT 4016 IMPERIAL, PATRIOT PT 541 PRO,
PATRIOT GS 138, PATRIOT PT 3816,
PATRIOT PT 4016, Huter BS-45M, PATRIOT
PT 3818,

Carver RSE 2200M, Carver RSE 2400M,
Парма-M2, Парма-M4, Парма-M5,
CHAMPION 318-16", CHAMPION 420N-
16", PATRIOT ESP 2016, ESP 1816, ES 2216
, ES 2016, ES 1816R, ES 1816, ES 2416,
Huter ELS-2000, Huter ELS-2000P, Пар-
ма-M3, CHAMPION 422-18", CHAMPION
424N-18", CHAMPION 324N-18", Huter
ELS-2400 Carver RSE 1800M, CHAMPION
120-14",

Пильная цепь "Энергопром"
ПЦ-14 (3/8") / уп.50шт

Парма БП 138/14, Парма БП 138/14H,

CHAMPION 118-14", PATRIOT ESP 1814,

Пильная цепь "Энергопром"
ПЦ-16 (0,325") / уп.50шт

PATRIOT PT 445, PATRIOT PT 4516,

Пильная цепь "Энергопром"
ПЦ-16 (3/8") / уп.50шт

Carver RSG 241, Парма БП 142/16, Парма
БП 146/16, CARVER RSG 238, Carver
RSG 38-16K, Carver RSG 41-16K,
CHAMPION 237-16", CHAMPION 241-16",
CHAMPION 240-16", Бензопила BR-3816,
PATRIOT PT 3816 IMPERIAL, PATRIOT
PT 4016 IMPERIAL, PATRIOT PT 541 PRO,
PATRIOT GS 138, PATRIOT PT 3816,
PATRIOT PT 4016, Huter BS-45M,

Carver RSE 2200M, Carver RSE 2400M,
Парма-M2, Парма-M4, Парма-M5,
CHAMPION 318-16", CHAMPION 420N-
16", PATRIOT ESP 2016, ESP 1816, ES 2216
, ES 2016, ES 1816R, ES 1816, ES 2416,
Huter ELS-2000, Huter ELS-2000P


Пильная цепь "Энергопром"
ПЦ-18 (3/8") / уп.50шт

PATRIOT PT 3818,

Парма-M3, CHAMPION 422-18",
CHAMPION 424N-18", CHAMPION 324N-
18", Huter ELS-2400

Пильная цепь "Энергопром"
ПЦ-20 (0,325") / уп.50шт

Carver 52-20K, CARVER RSG 62-20K,
Бензопила BR-5220, Бензопила BR-5820,
Бензопила BR-6220, PATRIOT PT 5220
IMPERIAL, PATRIOT PT 554 PRO, PATRIOT PT
4520, PATRIOT PT 5220, Huter BS-52, Huter
BS-62,

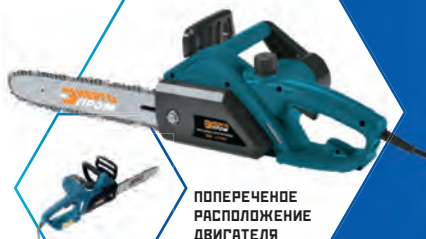

ПОПЕРЕЧНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЦЭ-14/1600


Напряжение питания	220 В/50 Гц
Мощность	1600 Вт
Длина шины	35 см
Скорость движения цепи	12,1 м/с
Шаг цепи	3/8 дюйма



ПОПЕРЕЧНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЦЭ-16/2200

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Мощность	2200 Вт
Длина шины	40 см
Скорость движения цепи	12,1 м/с
Шаг цепи	3/8 дюйма

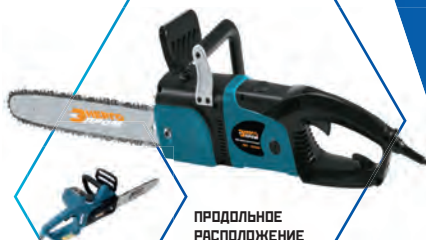


ПОПЕРЕЧНОЕ

ПРОДОЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЦЭ-16/2300

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Мощность	2300 Вт
Длина шины	40 см
Скорость движения цепи	14 м/с
Шаг цепи	3/8 дюйма

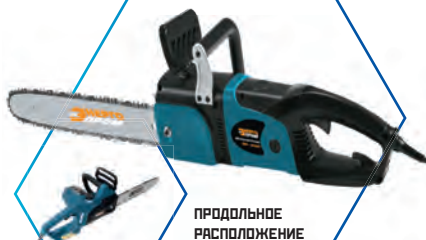

ПОПЕРЕЧНОЕ

ПРОДОЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЦЭ-18/2600

Напряжение питания	220 В/50 Гц
Мощность	2600 Вт
Длина шины	45 см
Скорость движения цепи	14 м/с
Шаг цепи	3/8 дюйма

Триммеры электрические газонокосилки

**ЭНЕРГО
ПРОМ**



ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭГК-1500

Мощность	1500 Вт
Напряжение сети	220В~50Гц
Обороты двигателя	3000 об/мин
Ширина прокоса	320 мм
Высота скашивания	20 - 70 мм
Ёмкость травосборника	35 л
Звуковое давление	92 дБ(А)
Тип травосборника	корзина
Тип рукоятки	складная



ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭГК-2200

Мощность	2200 Вт
Напряжение сети	220В~50Гц
Обороты двигателя	3200 об/мин
Ширина прокоса	400 мм
Высота скашивания	20 - 70 мм
Регулировка высоты	5 позиций
Ёмкость травосборника	55 л
Звуковое давление	92 дБ(А)
Тип травосборника	корзина
Тип рукоятки	складная



ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭТ-380

Мощность двигателя	380 Вт
Тип двигателя	электрический
Ширина кошения	22 см
Диаметр лески	1,2 мм
Диаметр скоса, леска	400 мм
Комплектация	леска



ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭТ-500

Мощность двигателя	500 Вт
Тип двигателя	электрический
Ширина кошения	25 см
Диаметр лески	1,2 мм
Число оборотов	12000 об/мин
Телескопическая ручка	30 см
Режущий элемент	леска



сборная
штанга/
разборная
штанга

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭТ-1500/ ЭТ-1500Р

Мощность двигателя	1500 Вт
Тип двигателя	электрический
Ширина кошения	20 см
Диаметр лески	2,4 мм
Диаметр скоса, леска	400 мм
Диаметр скоса, нож	230 мм
Комплектация	диск+катушка



сборная
штанга/
разборная
штанга

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭТ-2000/ ЭТ-2000Р

Мощность двигателя	2000 Вт
Тип двигателя	электрический
Ширина кошения	20 см
Диаметр лески	2,4 мм
Диаметр скоса, леска	400 мм
Диаметр скоса, нож	230 мм
Комплектация	диск+катушка



сборная
штанга/
разборная
штанга

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭТ-2800/ ЭТ-2800Р

Мощность двигателя	2800 Вт
Тип двигателя	электрический
Ширина кошения	20 см
Диаметр лески	2,4 мм
Диаметр скоса, леска	400 мм
Диаметр скоса, нож	230 мм
Комплектация	диск+катушка

Насадки-культиваторы на бензиновые триммеры



КБТ-9Т

9 шлицов/ диаметр 26 мм
коробка/ 6 шт



КБТ-9Т-ПН «ПРЯМЫЕ НОЖИ»

9 шлицов/ диаметр 26 мм
коробка/ 6 шт



КБТ-9Т-ГЛ «ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»

9 шлицов/ диаметр 26 мм
коробка/ 6 шт

Профессиональная леска для триммера



УПАКОВКА КАРТОН

15м (уп 144 шт)



УПАКОВКА БЛИСТЕР

15м (уп 120 шт)



УПАКОВКА КАТУШКА

5LB 2,25кг (уп 4 шт)



КРУГ

КВАДРАТ

ВИТОЙ
КВАДРАТ

ЗВЕЗДА

ШЕСТИУ-
ГОЛЬНИК

СЕМИУ-
ГОЛЬНИК

КРУГ С
ЖИЛОЙ

КВАДРАТ С
ЖИЛОЙ

ВИТОЙ КВАДРАТ С
ЖИЛОЙ

2,4 мм

2,4 мм

2,4 мм

2,4 мм

2,4 мм

2,4 мм

-

-

-

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

3,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

4,0 мм

Диски и катушки для триммеров бензиновых

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

Диски-фрезы для триммеров бензиновых

ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-40T-antikick	ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-808M	ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-48M	ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-28M	ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-608M	ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-40T9	ДИСК ДЛЯ ТРИММЕРА GT-40T-double
40T 255x1,3мм противоударная	80T черный 255*1,3мм	4T 255x1,6мм 4х лопастной	размер 2t 255x1,6 мм 2х лопастной	60T черный 255x1,3мм	40T 255x1,3мм	40T 255x1,3мм двойной зуб
уп/100 шт	уп/100 шт	уп/100 шт	уп/100 шт	уп/100 шт	уп/100 шт	уп/100 шт

Катушки для триммеров бензиновых

DL-4009 (лёгкая за- правка лески)	DL-3009 (лёгкая за- правка лески)	DL-2707 (лёгкая за- правка лески)	DL-2709 (лёгкая за- правка лески)	DL-2509 (лёгкая за- правка лески)	DL-1009 (лёгкая за- правка лески)	DL-1549 (лёгкая за- правка лески)
резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M
уп/50 шт	уп/50 шт		уп/50 шт	уп/50 шт	уп/50 шт	уп/50 шт

DL-9225	DL-2009	DL-0509	DL-0209	DL-0159	DL-0299	DL-0259
резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M
уп/60 шт	уп/50шт	уп/50 шт	уп/80 шт	уп/100 шт	уп/100 шт	уп/100 шт

DL-2711	DL-2602	DL-2603	DL-2607	DL-3509
резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M	резьба 10*1.25M
уп/60 шт	уп/50 шт	уп/80 шт	уп/100 шт	уп/100 шт

Бетоносмеситель БМ-120Т ⊕

Объём миксера 120 л
Двигатель 450 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 31 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/верх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Бетоносмеситель БМ-140Т ⊕

Объём миксера 140 л
Двигатель 550 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 31 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/верх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Бетоносмеситель БМ-160Т ⊕

Объём миксера 160 л
Двигатель 750 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 31 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/верх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Бетоносмеситель БМ-180Т ⊕

Объём миксера 180 л
Двигатель 900 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 31 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/верх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Оснащён
педалью

Бетоносмеситель БМ-200Т ⊕

Объём миксера 200 л
Двигатель 1000 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 31 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/верх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Оснащён
педалью

Бетоносмеситель БМ-220Т ⊕

Объём миксера 220 л
Двигатель 1000 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 31 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/верх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Оснащён
педалью

Бетоносмеситель БМ-290Т

Объем миксера 290 л
Двигатель 1400 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 30 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/вверх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Бетоносмеситель БМ-350Т

Объем миксера 350 л
Двигатель 1000 Вт; 220 В; 50 Гц
Скорость барабана 30 об/мин
Толщина металла низ 2 мм/вверх 1,8 мм
Особенности чугунный венец



Преимущества бетоносмесителей


Ручейковое соединение



Чугунный венец




Педаля



Усиленные колеса



Шкив с металлической вставкой



Тепловая пушка электрическая ТПЭ-2000МК

Максимальная мощность	2000 Вт
Параметры сети	220В / 50Гц
Площадь обогрева	60 м ³
Поток воздуха	97 м ³ /ч
Режим тепловой мощности	1/2 кВт
Защита от перегрева	термостат
Вес	1,8 кг



Тепловая пушка электрическая ТПЭ-3000МК

Максимальная мощность	3000 Вт
Параметры сети	220В / 50Гц
Площадь обогрева	90 м ³
Поток воздуха	145 м ³ /ч
Режим тепловой мощности	1,5 кВт
Защита от перегрева	термостат
Вес	3,1 кг



Тепловая пушка электрическая ТПЭ-2МКР

Максимальная мощность	2000 Вт
Параметры сети	220В / 50Гц
Площадь обогрева	62 м ³
Поток воздуха	100 м ³ /ч
Режим тепловой мощности	1/2 кВт
Защита от перегрева	термостат
Вес	2 кг



Тепловая пушка электрическая ТПЭ-3МКР

Максимальная мощность	3000 Вт
Параметры сети	220В / 50Гц
Площадь обогрева	96 м ³
Поток воздуха	150 м ³ /ч
Режим тепловой мощности	1,5/3 кВт
Защита от перегрева	термостат
Вес	2,7 кг



Тепловая пушка дизельная ТПД-15

Максимальная мощность	15 кВт
Поток воздуха	380 м³/ч
Расход топлива	1,5 л/ч
Потребляемая мощность	200 Вт
Уровень шума на расстоянии 1 м	67 дБ
Объем топливного бака	20 л

Прямого
нагрева с
термостата



Тепловая пушка дизельная ТПД-20

Максимальная мощность	20 кВт
Поток воздуха	430 м³/ч
Расход топлива	1,85 л/ч
Потребляемая мощность	200 Вт
Уровень шума на расстоянии 1 м	68 дБ
Объем топливного бака	20 л

Прямого
нагрева с
термостата



Тепловая пушка дизельная ТПД-25

Максимальная мощность	25 кВт
Поток воздуха	510 м³/ч
Расход топлива	2,15 л/ч
Потребляемая мощность	200 Вт
Уровень шума на расстоянии 1 м	70 дБ
Объем топливного бака	20 л

Прямого
нагрева с
термостата



Тепловая пушка дизельная ТПД-37

Максимальная мощность	37 кВт
Поток воздуха	650 м³/ч
Расход топлива	2,92 л/ч
Потребляемая мощность	200 Вт
Уровень шума на расстоянии 1 м	70 дБ
Объем топливного бака	32 л

Прямого
нагрева с
термостата



Тепловая пушка дизельная ТПД-55

Максимальная мощность	55 кВт
Поток воздуха	1500 м³/ч
Расход топлива	4,88 л/ч
Потребляемая мощность	250 Вт
Уровень шума на расстоянии 1 м	70 дБ
Объем топливного бака	50 л

Прямого
нагрева с
термостата



Тепловая пушка дизельная ТПД Н-30

Максимальная мощность	30 кВт
Поток воздуха	1500 м³/ч
Расход топлива	2,96 л/ч
Потребляемая мощность	250 Вт
Уровень шума на расстоянии 1 м	70 дБ
Объем топливного бака	50 л

Прямого
нагрева с
термостата



Тепловая газовая пушка ТПГ-10

Мощность	10 кВт
Объем нагрева	320 м³
Поток воздуха	400 м³/ч
Расход газа	760 г/час
Вес	4,2 кг



Тепловая газовая пушка ТПГ-15

Мощность	15 кВт
Объем нагрева	320 м³
Поток воздуха	510 м³/ч
Расход газа	1060г/час
Вес	4,2 кг



Тепловая газовая пушка ТПГ-30

Мощность	30 кВт
Объем нагрева	650 м³
Поток воздуха	980 м³/ч
Расход газа	2160г/час
Вес	5,7 кг



ВИБРОПЛИТЫ

Виброплита ВН-530/360

Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный
Мощность	5,5 л.с.
Объем двигателя	163 см³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Размер плиты	53x36 см
Макс. глубина уплотнения	20 см
Скорость движения	14,7 м/мин
Частота вибрации	4500 м/мин
Объем ёмкости для воды	9 л
Уровень шума	98 дБ
Вес нетто	68 кг



Виброплита ВН-640/460

Тип двигателя	бензиновый, 4-х тактный
Мощность	5,5 л.с.
Объем двигателя	163 см³
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип стартера	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем масляного бака	0,6 л
Размер плиты	64x46 см
Макс. глубина уплотнения	30 см
Скорость движения	20 м/мин
Частота вибрации	5500 м/мин
Объем ёмкости для воды	14 л
Уровень шума	98 дБ
Вес нетто	90 кг



Дрели шуруповёрты аккумуляторные

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

Дрель аккумуляторная шуруповёрт Д-12

Напряжение аккумулятора	12 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-650 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	30 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс
Быстрая зарядка	90 мин



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-12

Напряжение аккумулятора	12 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	1
Скорость	0-650 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	картон
Быстрая зарядка	1 час



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-10/12

Напряжение аккумулятора	12 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	1
1 скорость	0-650 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	1
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс
Быстрая зарядка	1 час

функция блокировки шпинделя



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-12/2 Li

Напряжение аккумулятора	12 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-400 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	30 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Зарядка	90 мин
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-14/2 Li

Напряжение аккумулятора	14,4 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-400 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	35 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Зарядка	90 мин
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-18/2 Li

Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-400 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	40 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Зарядка	90 мин
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс



Дрель аккумуляторная шуруповёрт Д-14

Напряжение аккумулятора	14,4 В
Ёмкость аккумулятора	2 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-400 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	35 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной / быстросъемный
Быстрая зарядка	90 мин
Тип упаковки	пластиковый кейс
	функция блокировки шпинделя



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-14/2

Напряжение аккумулятора	14,4 В
Ёмкость аккумулятора	2 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-400 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	35 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной / быстросъемный
Быстрая зарядка	90 мин
Тип упаковки	пластиковый кейс
	функция блокировки шпинделя



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-24/2

Напряжение аккумулятора	24 В
Ёмкость аккумулятора	2 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-400 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	40 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной / быстросъемный
Быстрая зарядка	90 мин
Тип упаковки	пластиковый кейс
	функция блокировки шпинделя



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-12/2

Напряжение аккумулятора	12 В
Ёмкость аккумулятора	1,5 Ач
Количество скоростей	1
Скорость	0-650 об/мин
Максимальный крутящий момент	20 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс



Дрель аккумуляторная шуруповёрт ДА-24/2 Li

Напряжение аккумулятора	24 В
Ёмкость аккумулятора	2,0 Ач
Количество скоростей	2
1 скорость	0-350 об/мин
2 скорость	0-1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	50 Нм
Диаметр патрона	10 мм
Количество аккумуляторов в комплекте	2
Ревёрс	есть
Ручья	прорезиненная
Тип патрона	быстрозажимной
Тип упаковки	пластиковый кейс



Дрель шуруповёрт сетевая ДШ-350

Напряжение/ частота	230 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность	350 Вт
Число оборотов	0-800 об/мин
Диаметр патрона	10 мм
Диаметр сверления (металл/дерево)	13/25 мм



Дрель шуруповёрт сетевая ДШ-450А-2С

Напряжение/ частота	230 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность	450 Вт
Число оборотов 1 скорость	0-800 об/мин
Число оборотов 2 скорость	0-1500 об/мин
Диаметр патрона	10 мм
Диаметр сверления (металл/дерево)	13/25 мм



Дрель ударная

ДУ-13/650

Напряжение/ частот	230 В/ 50 Гц
Потребляемая мощность	650 Вт
Режимы работы	сверление с ударом
Макс. диаметр зажимаемого сверла	13 мм
Число оборотов	0-2800 об/мин
Число ударов	0-44800 уд/мин



Дрель ударная

ДУ-13/800

Напряжение/ частота	230 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Частота вращения	0-2800 об/мин
Частота ударов	0-44800 уд/мин
Макс. диаметр зажимаемого сверла	13 мм
Макс. диаметр сверления:	


сталь 13 мм
дерево 25 мм



Перфоратор электрический П-22/680 К

Номинальная мощность	680 Вт
3 режима	бурение, сверление, сверление с ударом
Частота вращения	0-1700 об/мин
Частота ударов	0-4100 уд/мин
Энергия удара	2,0 Дж
Тип крепления бура	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления буром	
• сталь	13 мм
• бетон	22 мм
• дерево	30 мм

поставляется в кейсе

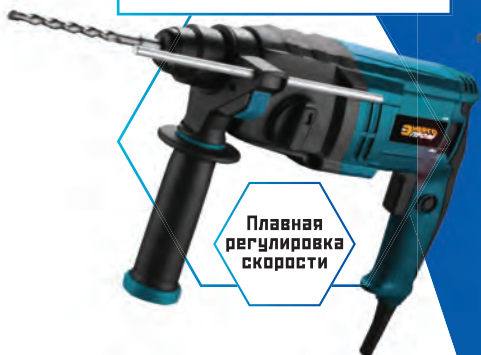

Плавная
регулировка
скорости

Перфоратор электрический П-24/850 К

Номинальная мощность	850 Вт
3 режима	бурение, сверление, сверление с ударом
Частота вращения	0-1200 об/мин
Частота ударов	0-4800 уд/мин
Энергия удара	3,0 Дж
Тип крепления бура	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления буром	
• сталь	13 мм
• бетон	24 мм
• дерево	30 мм

поставляется в кейсе



Плавная
регулировка
скорости

Перфоратор электрический П-26/1000 К

Номинальная мощность	1000 Вт
3 режима	бурение, сверление, сверление с ударом
Частота вращения	0-1200 об/мин
Частота ударов	0-5200 уд/мин
Энергия удара	3,2 Дж
Тип крепления бура	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления буром	
• сталь	13 мм
• бетон	26 мм
• дерево	30 мм

поставляется в кейсе



Плавная
регулировка
скорости

Перфоратор электрический П-32/1350 К

Номинальная мощность	1350 Вт
3 режима	бурение, сверление, сверление с ударом
Частота вращения	0-850 об/мин
Частота ударов	0-3800 уд/мин
Энергия удара	5 Дж
Тип крепления бура	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления буром	
• сталь	13 мм
• бетон	32 мм
• дерево	30 мм

поставляется в кейсе



Плавная
регулировка
скорости

Лобзик электрический ЛБ-65/600

Максимальная мощность	600 Вт
Напряжение/частота	230 В/ 50 Гц
Частота хода	500-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила (древесина/ сталь)	65 мм/ 8 мм
Маятниковое движение	3 ступени
Переходник для подключения к пылесосу	



Плавная
регулировка
скорости

Лобзик электрический ЛБ-100/860

Максимальная мощность	860 Вт
Напряжение/частота	230 В/ 50 Гц
Частота хода	800-3000 ход/мин
Макс. глубина пропила (древесина/ сталь)	100 мм/ 10 мм
Маятниковое движение	3 ступени
Быстрозажимное крепление	
Переходник для подключения к пылесосу	



Плавная
регулировка
скорости

Рубанок Р-82/800

Номинальная мощность	800 Вт
Напряжение/частота	230/50 В/Гц
Частота хода	16000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	1 мм
Максимальная глубина обработки	2 мм
Вес	2,6 кг



Рубанок Р-82/1000

Номинальная мощность	1000 Вт
Напряжение/частота	230/50 В/Гц
Частота хода	16000 об/мин
Ширина обработки	82 мм
Глубина обработки	1 мм
Максимальная глубина обработки	2 мм
Вес	2,6 кг



Машина угловая шлифовальная УШМ-125/900

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	900 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин



Машина угловая шлифовальная УШМ-125/1100

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	1100 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин



Машина угловая шлифовальная УШМ-125/1100М

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	1100 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	6000-11000 об/мин
Возможность регулировки оборотов	



Машина угловая шлифовальная УШМ-125/1300

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	1300 Вт
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	6000-11000 об/мин
Возможность регулировки оборотов	



Машины угловые шлифовальные

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

Машина угловая шлифовальная УШМ-150/1600

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	1600 Вт
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов	5000-10000 об/мин



Машина угловая шлифовальная УШМ-180/1800

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	2200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	7500 об/мин



Машина угловая шлифовальная УШМ-230/2200А

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	2200 Вт
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	7500 об/мин



Машина полировальная МП-180/1400А

Напряжение	230 В/ 50 Гц
Мощность	1400 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	600-3000 об/мин



**Станок точильный
ТС-125/230л**

Потребляемая мощность 230 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Частота вращения 2950 об/мин
Размер заточного диска 125х16х12,7 мм
Вес 4,2 кг
Светодиодный фонарь

**Станок точильный
ТС-125/280л**

Потребляемая мощность 280 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Частота вращения 2950 об/мин
Размер заточного диска 150х16х12,7 мм
Вес 4,95 кг
Светодиодный фонарь

**Станок точильный
ТС-200/350л**

Потребляемая мощность 350 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Частота вращения 2950 об/мин
Размер заточного диска 200х20х32 мм
Вес 9 кг
светодиодный фонарь

**Станок точильный
для заточки цепей
ТС-250**

Потребляемая мощность 250 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Частота вращения 7500 об/мин
Размер заточного диска 108х10х32 мм
Вес 2,3 кг



Фен технический ФЭ-2000

Потребляемая мощность 2000 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Регулировка температуры 350 °С (I), 550 °С
Функции 300 л/мин (I), 500 л/мин (II)
Вес 0,8 кг



Фен технический ФЭ-2000ЭД

Потребляемая мощность 2000 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Регулировка температуры 350 °С (I), 550 °С
Функции 300 л/мин (I), 500 л/мин (II)
Вес 0,8 кг
Электронная система регулировки



Фен технический ФЭ-2010

Потребляемая мощность 2000 Вт
Напряжение/частота 230В/ 50Гц
Регулировка температуры 350 °С (I), 550 °С
Функции 300 л/мин (I), 500 л/мин (II)
Вес 0,8 кг
Аксессуары в комплекте



Пила дисковая ДП-185/1600

Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/частота	230/50 В/Гц
Число оборотов	0-4800 об/мин
Диаметр пильного диска	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Глубина реза (90 гр)	65
Глубина реза (45 гр)	44



Пила дисковая ДП-185/1600 с лазером

Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение/частота	230/50 В/Гц
Число оборотов	0-4800 об/мин
Диаметр пильного диска	185 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Глубина реза (90 гр)	65
Глубина реза (45 гр)	44



Мотопомпа бензиновая МПБ-80/1000

Диаметр выхода, мм (дюйм)	80 (3)
Максимальная высота подъема воды, м	28
Глубина всасывания воды, м	7
Производительность, л/мин	1000
Название двигателя	168F
Мощность, л/с	6,5
Вес брутто/нетто, кг.	21/22,5



Мотопомпа бензиновая МПБ-50/500

Диаметр выхода, мм (дюйм)	50 (2)
Максимальная высота подъема воды, м	25
Глубина всасывания воды, м	7
Производительность, л/мин	500
Название двигателя	168F
Мощность, л/с	6,5
Вес брутто/нетто, кг.	19/20,5





Саморез редкая резьба (по дереву), черный

3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	3,5x35	3,5x41
3,5x45	3,5x51	3,5x55	3,8x65	4,2x70	4,2x75
4,2x90	4,8x100	4,8x110	4,8x120	4,8x127	4,8x130
4,8x140	4,8x150	4,8x90	4,8x95	5x150	

Саморез частая резьба (по металлу), черный

3,5x16	3,5x19	3,5x25	3,5x32	3,5x35	3,5x41
3,5x45	3,5x51	3,5x55	3,8x64	4,2x65	4,2x70
4,2x76	4,2x90	4,8x102	4,8x120	4,8x127	4,8x150
4,8x90	4,8x95	4,8x95			

Саморез с прессшайбой острый, цинк

4,2x13	4,2x14	4,2x16	4,2x19	4,2x25	4,2x32
4,2x38	4,2x41	4,2x50	4,2x57	4,2x75	

Саморез с прессшайбой сверло, цинк

4,2x13	4,2x14	4,2x16	4,2x19	4,2x25	4,2x32
4,2x38	4,2x41	4,2x50	4,2x57	4,2x75	

Сварочный аппарат инверторный

ИСА-200

Свар. ток, А (на аппарате):	200
Электрод, Ø:	0-3,0
Напряжение сети питания, В:	180 - 240
Частота тока, Гц:	50
Количество плат:	1
ПВ, % (время цикла):	60
Сетевой кабель, м:	1,2
Класс защиты:	IP21
Ремень/ ручка:	ремень
Доп функции:	Защита от залипания «ANTI STICK» Функция горячий старт.



Сварочный аппарат инверторный

ИСА-220

Свар. ток, А (на аппарате):	220
Электрод, Ø:	0-4,0
Напряжение сети питания, В:	180 - 240
Частота тока, Гц:	50
Количество плат:	1
ПВ, % (время цикла):	60
Сетевой кабель, м:	1,2
Класс защиты:	IP21
Ремень/ ручка:	ремень
Доп функции:	Защита от залипания «ANTI STICK» Функция горячий старт.



Сварочный аппарат инверторный

ИСА-250

Свар. ток, А (на аппарате):	250
Электрод, Ø:	0-6,0
Напряжение сети питания, В:	180 - 240
Частота тока, Гц:	50
Количество плат:	1
ПВ, % (время цикла):	60
Сетевой кабель, м:	1,2
Класс защиты:	IP21
Ремень/ ручка:	ремень
Доп функции:	Защита от залипания «ANTI STICK» Функция горячий старт.



Сварочный аппарат инверторный

ИСА-300

Свар. ток, А (на аппарате):	300
Электрод, Ø:	0-6,0
Напряжение сети питания, В:	180 - 240
Частота тока, Гц:	50
Количество плат:	1
ПВ, % (время цикла):	60
Сетевой кабель, м:	1,2
Класс защиты:	IP21
Ремень/ ручка:	ремень
Доп функции:	Защита от залипания «ANTI STICK» Функция горячий старт.



Маска сварочная

MC-350

Зона обзора	90x35 мм
Размер картриджа	110*90*9 мм
УФ/ИК защита	DIN 16
Затемнение	
в светлом состоянии	DIN 3
в тёмном состоянии	DIN 11
Режим «шлифовка»	Нет
Температура эксплуатации	-5°C / +55°C
Время переключения	1/15000 сек



Маска сварочная

MC-380

Зона обзора	92*35 мм
Размер картриджа	110*90*9 мм
УФ/ИК защита	DIN 16
Затемнение	
в светлом состоянии	DIN 4
в тёмном состоянии	DIN 9-13
Режим «шлифовка»	есть
Температура эксплуатации	-5°C / +55°C
Время переключения	1/15000 сек



Маска сварочная

MC-420

Зона обзора	90x43 мм
Размер картриджа	110*90*9 мм
УФ/ИК защита	DIN 16
Затемнение	
в светлом состоянии	DIN 4
в тёмном состоянии	DIN 9-13
Режим «шлифовка»	Есть
Температура эксплуатации	-5°C / +55°C
Время переключения	1/25000 сек



Маска сварочная

MC-550

Зона обзора	90x43 мм
Размер картриджа	110*90*9 мм
УФ/ИК защита	DIN 16
Затемнение	
в светлом состоянии	DIN 4
в тёмном состоянии	DIN 9-13
Режим «шлифовка»	Есть
Температура эксплуатации	-5°C / +55°C
Время переключения	1/25000 сек
Сенсор самопроверки фильтра автоматического затемнения	Есть
Индикатор низкого заряда	Есть






Запчасти для мотоблоков**Запчасти для триммеров**

Запчасти для пил цепных бензиновых



Запчасти для бетономесителей



**M30/3, M30/6****P40/3, P40/6,
M40/3, M40/6****M20/6, MK20/6,
MKS20/6****M25/4****MK10/4****M15/4**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ручной сварочный аппарат (паяльник) предназначен для раструбной (муфтовой) сварки пластиковых труб и фитингов, в том числе полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ППР) непосредственно на месте их монтажа.
- Режим работы: повторно-кратковременный, эксплуатация под контролем оператора.

Аппараты для сварки пластиковых труб

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

Р40/З, Р40/БМ40/З, М40/Б

Фото сварочного аппарата	Фото кейсов	Модель	Мощность, Вт	Кол-во насадок	Диаметр труб, мм	Форма нагревательного элемента	Кол-во в упаковке, шт.	Аксессуары
	 Пластик	Р40/З	1 500	3	20, 25, 32	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 3 шт.
	 Пластик	Р40/Б	1 500	6	20, 25, 32 40, 50, 63	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 6 шт.
	 Металл	М40/З	1 500	3	20, 25, 32	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 3 шт.
	 Металл	М40/Б	1 500	6	20, 25, 32 40, 50, 63	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 6 шт.

М30/3, М30/6

Фото сварки	Фото кейсов	Модель	Мощность, Вт	Кол-во насадок	Диаметр труб, мм	Форма нагревательного элемента	Кол-во в упаковке, шт.	Аксессуары
	 Металл	М30/3	2 000	6	20, 25, 32	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 6 шт.
	 Металл	М30/6	2 000	6	20, 25, 32 40, 50, 63	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 6 шт.

М20/6, МК20/6

Фото сварки	Фото кейсов	Модель	Мощность, Вт	Кол-во насадок	Диаметр труб, мм	Форма нагревательного элемента	Кол-во в упаковке, шт.	Аксессуары
	 Металл	М20/6	2 300	6	20, 25, 32	Мечевидный	5	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 6 шт.
	 Металл	МК20/6	2 300	6	20, 25, 32 40, 50, 63	Мечевидный	5	Ножницы для резки труб — 1 шт. Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 6 шт. Рулетка — 1 шт. Перчатки — 1 пара

Аппараты для сварки пластиковых труб

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

МК10/Ч

Фото сварки	Фото кейсов	Модель	Мощность, Вт	Кол-во насадок	Диаметр труб, мм	Форма нагревательного элемента	Кол-во в упаковке, шт.	Аксессуары
	 Металл	МК10/4	2 500	4	20, 25, 32, 40	Мечевидный	10	Подставка — 1 шт. Ножницы для резки труб — 1 шт. Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 4 шт. Рулетка — 1 шт. Уровень — 1 шт.

М15/Ч, М25/Ч

Фото сварки	Фото кейсов	Модель	Мощность, Вт	Кол-во насадок	Диаметр труб, мм	Форма нагревательного элемента	Кол-во в упаковке, шт.	Аксессуары
	 Металл	М15/4	2 000	4	20, 25, 32, 40	Мечевидный	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 4 шт.
	 Металл	М25/4	2 000	4	16, 20, 25, 32	Круглый	10	Шестигранный гаечный ключ — 1 шт. Отвертка — 1 шт. Насадки — 4 шт.

Насадки для аппаратов для сварки пластиковых труб



Артикул	Размер, мм	Масса, г	Кол-во в коробке, шт.
20MM	20	0,02	500
25MM	25	0,03	500
32MM	32	0,04	500
40MM	40	0,07	250
50MM	50	0,11	125
63MM	63	0,16	125

Ножницы для резки пластиковых труб

Преимущества:

- Лезвие из нержавеющей стали.
- Корпус из алюминия.
- Предназначены для точной резки под прямым углом одной рукой пластиковых труб (ПЭ, РЕ-Х, ПП, ПБ, ПВДФ) диаметром до 42 мм.
- Продуманная износостойкая конструкция и надежность.
- Специально разработанная система трансформации усилия позволяет точно перерезать трубы большого диаметра.
- 50 шт. в упаковке.

**CP40****CP50**

**СКВАЖНЫЕ
ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ**



**ВИБРАЦИОННЫЕ
НАСОСЫ**



**ФЕКАЛЬНЫЕ
НАСОСЫ**



**НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ**



**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ
НАСОСЫ**



**ПОВЕРХНОСТНЫЕ
НАСОСЫ**



**ПОГРУЖНЫЕ
ДРЕНАЖНЫЕ
НАСОСЫ**



ЗЕРНОДРОБИЛКИ

NS-60S/AP10, NS-80S/AP10, NS-100S/AP10, NS-120S/AP10, NS-160S/AP10



- Износостойкие материалы: чугунный корпус насоса, стальной гидробак.
- Простота использования – станция поставляется настроенной и готовой к работе.
- Экономичное энергопотребление благодаря современному асинхронному двигателю
- Встроенная термозащита.
- Автоматика: реле давления.

Модель	NS-60S/AP10	NS-80S/AP10	NS-100S/AP10	NS-120S/AP10	NS-160S/AP10
Параметры сети, В/Гц	220–230/50	220–230/50	220–230/50	220–230/50	220–230/50
Мощность, Вт	600	800	1000	1200	1600
Напор, м	36	42	48	49	50
Расход, л/мин	38	42	60	62	65
Высота всасывания (тах), м	8	8	9	9	9
Материал корпуса	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна
Материал рабочего колеса	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик
Объем гидробака, л	19	24	24	24	24
Диапазон температур перекачиваемой воды, °C	+1...+40	+1...+40	+1...+40	+1...+40	+1...+40
Диапазон рабочего давления, бар	1,4-2,4	1,4-2,8	1,4-2,8	1,4-2,8	1,4-2,8
Частота вращения двигателя, об./мин	2860	2860	2860	2860	2860
Класс изоляции	B	B	B	B	B
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Бренды	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром

Насосные станции автоматические

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

NS-80L/AP10, NS-100L/AP10, NS-120L/AP10, NS-160L/AP10

- Износостойкие материалы: чугунный корпус насоса, стальной гидробак.
- Простота использования – станция поставляется настроенной и готовой к работе.
- Экономичное энергопотребление благодаря современному асинхронному двигателю
- Встроенная термозащита.
- Автоматика: реле давления.



Модель	NS-80L/AP10	NS-100L/AP10	NS-120L/AP10	NS-160L/AP10
Параметры сети, В/Гц	220–230/50	220–230/50	220–230/50	220–230/50
Мощность, Вт	800	1000	1200	1600
Напор, м	42	48	50	51
Расход, л/мин	45	60	62	65
Высота всасывания (max), м	8	9	9	9
Материал корпуса	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна	Высоко-качественный сплав чугуна
Материал рабочего колеса	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик	Высоко-качественный пластик
Объем гидробака, л	24	24	24	24
Диапазон температур перекачиваемой воды, °C	+1...+40	+1...+40	+1...+40	+1...+40
Диапазон рабочего давления, бар	1,4-2,8	1,4-2,8	1,4-2,8	1,4-2,8
Частота вращения двигателя, об./мин	2860	2860	2860	2860
Класс изоляции	B	B	B	B
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Бренды	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром

NS-80/APS10, NS-100/APS10, NS-120/APS10, NS-160/APS10



- Износостойкие материалы: чугунный корпус насоса, стальной гидробак.
- Простота использования – станция поставляется настроенной и готовой к работе.
- Экономичное энергопотребление благодаря современному асинхронному двигателю.
- Встроенная термозащита.
- Автоматика: реле давления.

Модель	NS-80/APS10	NS-100/APS10	NS-120/APS10	NS-160/APS10
Параметры сети, В/Гц	220–230/50	220–230/50	220–230/50	220–230/50
Мощность, Вт	800	1000	1200	1600
Напор, м	42	45	47	50
Расход, л/мин	45	50	55	55
Высота всасывания (max), м	8	9	9	9
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик
Объем гидробака, л	24	24	24	24
Диапазон температур перекачиваемой воды, °С	+1...+40	+1...+40	+1...+40	+1...+40
Диапазон рабочего давления, бар	1,4-2,8	1,4-2,8	1,4-2,8	1,4-2,8
Частота вращения двигателя, об./мин	2860	2860	2860	2860
Класс изоляции	В	В	В	В
Класс защиты	IP54	IP54	IP54	IP54
Бренды	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром

Насосные мини станции автоматические

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

NS-370/35/AB10

- Износостойкие материалы: корпус насоса из чугуна, рабочее колесо из латуни.
- Миниатюрный размер, эргономичный дизайн.
- Экономичное энергопотребление благодаря современному асинхронному двигателю.



Модель	NS-370/35/AB10
Параметры сети, В/Гц	220–230/50
Мощность, Вт	370
Напор, м	35
Расход, л/мин	38
Высота всасывания (max), м	8
Материал корпуса	Высококачественный сплав чугуна
Материал рабочего колеса	Высококачественный пластик
Объем гидробака, л	24
Диапазон температур перекачиваемой воды, °C	+1...+40
Диапазон рабочего давления, бар	1,4–2,8
Частота вращения двигателя, об./мин	2860
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP54
Бренды	Аквапром / Энергопром

ДЛЯ ЧИСТОЙ И ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Область применения:

1. Откачивание чистой и слегка загрязненной воды из колодцев, погребов, прудов, бассейнов, различных резервуаров.
2. Перекачивают грунтовые, дождевые, дренажные и чистые воды.
3. Отводят отработанные жидкости из сточных канав и искусственных водоемов.
4. Позволяют эффективно решить проблему затопления участка при таянии снега.
5. Могут использоваться для полива и орошения.
6. Насосы снабжены поплавковыми выключателями, автоматически включающими и отключающими их в зависимости от уровня воды.

Преимущества:

- Простота использования.
- Износостойкие материалы (противоударный пластик).
- Высокая производительность.
- Экономичное энергопотребление.
- Современный электродвигатель с высоким КПД.



ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ (для грязной воды)

Модель/Спецификация	НПД-550ГР/10А	НПД-750ГР/10А	НПД-900ГР/10А
Напряжение/Частота, В/Гц	230/~50	230/~50	230/~50
Реальная мощность	400	500	750
Макс. расход, л/мин	160	190	225
Макс. размер включений, мм	35	35	35
Макс. напор, м	7	8	8,5
Макс. глубина погружения, м	7	7	7
Кабель, м	10	10	10
Мин. уровень воды, см	5	5	5
Макс. температура воды, °С	35	35	35
Материал корпуса	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8
Материал рабочего колеса	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик	Высококачественный пластик
Кол-во в упаковке, шт.	4	4	4
Бренд	Энергопром	Энергопром	Энергопром

Погружные дренажные насосы

**ЭНЕРГО
ПРОМ**



Грязная вода
НПД-550ГР/10А
НПД-750ГР/10А
НПД-900ГР/10А



Чистая вода
НПД-400/10А
НПД-550/10А
НПД-750/10А
НПД-900/10А

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ (для чистой воды)

Модель/ Спецификация	НПД-400/10А	НПД-550/10А	НПД-750/10А	НПД-900/10А
Напряжение/ Частота, В/Гц	230/~50	230/~50	230/~50	230/~50
Реальная мощность	250	400	500	750
Расход (max), л/мин	120	175	210	240
Размер включений (max), мм	5	5	5	5
Напор (max), м	6	8,5	8,5	8,5
Глубина погруже- ния (max), м	7	7	7	7
Кабель, м	10	10	10	10
Уровень воды (min), см	5	5	5	5
Температура воды (max), °С	35	35	35	35
Материал корпуса	Высококачествен- ный пластик	Высококачествен- ный пластик	Высококачествен- ный пластик	Высококачествен- ный пластик
Класс защиты	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Материал рабочего колеса	Высококачествен- ный пластик	Высококачествен- ный пластик	Высококачествен- ный пластик	Высококачествен- ный пластик
Кол-во в упаковке, шт	4	4	4	4
Бренд	Энергопром	Энергопром	Энергопром	Энергопром



ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

(с верхним и нижним забором воды)

Область применения:

Предназначен для подачи воды из скважин и колодцев внутренним диаметром более 100 мм и температурой воды не выше 35 °С.

Насос также служит для перекачки воды из открытых водоемов на большие горизонтальные расстояния в место использования воды (например, для орошения).

Преимущества:

- Простота применения.
- Модели с кабелем различной длины.
- Износостойкие материалы.

Модель	НБВ 100(6м)	НБВ 100(10)м	НБВ 100(16м)	НБВ 100(25м)	НБВ 100(40м)	НБН 100(6м)	НБН 100(10м)	НБН 100(16м)	НБН 100(25м)	НБН 100(40м)
Вид забора	Верхний	Верхний	Верхний	Верхний	Верхний	Нижний	Нижний	Нижний	Нижний	Нижний
Напор (max), м	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Расход (max), л/мин	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Глубина погружения (max), м	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Мощность, Вт	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Напряжение/ Частота, В/Гц	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50	220-230/ ~50
Длина кабеля, м	6	10	16	25	40	6	10	16	25	40
Кол-во в упаковке, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Рабочая температура жидкости (max), °С	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Класс защиты	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Бренд	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром

Погружные фекальные насосы

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ с режущим механизмом

Область применения:

Фекальные насосы служат для отведения сточных и канализационных вод в условиях, когда расположение не позволяет наладить самотечную канализацию. Основное отличие фекальных насосов от дренажных для грязной воды заключается в величине включений в воде — режущий механизм позволяет фекальному насосу перекачивать воды с включениями частиц до 50 мм.

Преимущества:

- Надежные материалы — нержавеющая сталь и чугун обеспечивают надежность и долговечность насоса.
- Насосы снабжены поплавковыми выключателями, автоматически включающими и отключающими их в зависимости от уровня воды.



Модель/Спецификация	НФ-1100/200	НПД-1100/333	НФ-750/300	НФ-450/200
Напряжение/Частота, В/Гц	230/~50	230/~50	230/~50	230/~50
Номинальная мощность, Вт	1100	1100	750	450
Расход (max), л/мин	200	333	300	200
Напор (max), м	12	12	12	12
Глубина погружения (max), м	5	5	5	5
Режущий механизм	Да	Нет	Нет	Нет
Кабель, м	6	6	6	6
Температура воды (max), °C	40	40	40	40
Материал корпуса	Чугун	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Бренд	Энергопром	Энергопром	Энергопром	Энергопром



Область применения:

1. Циркуляционные насосы предназначены для обеспечения циркуляции воды в системе трубопроводов.
2. Используются в системах отопления и горячего водоснабжения, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол).
3. Циркуляционные насосы работают практически бесшумно (уровень шума 40 дБ (А)), имеют низкое энергопотребление и небольшие габариты.

Модель	CR 25/4 B20	CR 25/4 K20	CR 25/6 B20	CR 25/6 K20	CR 25/8 B20	CR 25/8 K20
Кабель	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть
Мощность, Вт	35/50/70	35/50/70	55/70/100	55/70/100	66/92/120	66/92/120
Высота подъема жидкости, м	2/3/4	2/3/4	4/5/6	4/5/6	4/6/8	4/6/8
Поток жидкости, л/мин	20/30/40	20/30/40	20/30/40	20/30/40	20/30/40	20/30/40
Присоединительный размер	25	25	25	25	25	25
Давление в системе (max), бар	10	10	10	10	10	10
Температура теплоносителя (max), °C	110	110	110	110	110	110
Напряжение/Частота, В/Гц	220/~50	220/~50	220/~50	220/~50	220/~50	220/~50
Кол-во в упаковке, шт.	8	8	8	8	8	8
Установочное расстояние между фитингами, мм	180	180	180	180	180	180
Бренд	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром	Аквапром/Энергопром

Преимущества:

- Широкий диапазон параметров.
- Модели с кабелем и модели без кабеля в линейке.
- Соединительные гайки (2 шт.) с прокладками входят в комплект циркуляционного насоса.
- Количество потребляемой энергии, как у электрической лампочки.
- Материал обмотки двигателя – медь.
- Гарантийный срок 2 года.



Модель	CR 32/4 B20	CR 32/4 K20	CR 32/6 B20	CR 32/6 K20	CR 32/8 B20	CR 32/8 K20
Кабель	нет	есть	нет	есть	нет	есть
Мощность, Вт	35/50/70	35/50/70	55/70/100	55/70/100	150/200/248	150/200/248
Высота подъема жидкости, м	2/3/4	2/3/4	4/5/6	4/5/6	5/7/8	5/7/8
Поток жидкости, л/мин	20/30/40	20/30/40	20/30/40	20/30/40	25/95/170	25/95/170
Присоединительный размер	25	25	25	25	25	25
Давление в системе (max), бар	10	10	10	10	10	10
Макс. температура теплоносителя, °С	110	110	110	110	110	110
Напряжение/ Частота, В/Гц	220/ ~50 Гц	220/ ~50 Гц	220/ ~50 Гц	220/ ~50 Гц	220/ ~50 Гц	220/ ~50 Гц
Кол-во в упаковке, шт.	8	8	8	8	4	4
Установочное расстояние между фиттингами, мм	180	180	180	180	180	180
Бренд	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром



РТР 10



РТР 50

Область применения:

Ручной опрессовочный насос предназначен для гидравлических испытаний на давление и герметичность различных емкостей и систем трубопроводов, гидравлических установок, систем водоснабжения и отопления при работе в интервале температур окружающей среды от 10 до 50 °С.

Преимущества:

- Для облегчения регулировки испытательного давления установлены запорный и воздушовыпускной вентили.
- Для снижения риска возникновения утечек применены латунные пробковые вентили.
- Для защиты от деформации обычный поршень заменен на износостойкий.
- Для повышения прочности резервуар выполнен из оцинкованной стали с защитным покрытием.
- Шкала манометра размечена в МПа, psi, bar.
- Прост в применении, показывает надежные и точные результаты измерений, соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к процессу испытания.

Модель	РТР50	РТР10
Давление (max), бар	30	50
Цена шкалы давления, МПа (1 бар)	0,1	0,1
Нагревательный объем поршня, мл/такт	13	45
Объем резервуара, л	5,4	12
Размер, мм	310x260x190	490x180x290
Присоединение шланга	1/2"	1/2"
Масса нетто, кг	2	8
Рабочая среда	Вода, масло	Вода, масло
Температура эксплуатации, °С	10/50	10/50
Кол-во в упаковке	1	1
Бренд	Aquaprom	Aquaprom

Область применения:

Скважинные и винтовые насосы используют для подачи воды из скважин и колодцев для организации систем полива, а также для водоснабжения дачных домов в местностях, где грунтовые воды расположены достаточно глубоко.

Преимущества:

- Трехжильный кабель с заземлением.
- Вибрация практически отсутствует, что очень благотворно сказывается на состоянии скважины.
- Надежные материалы – чугун, латунь, нержавеющая сталь – обеспечивают надежность и долговечность насоса.
- Высокая производительность.



Модель	СКНЗ/39	СКНЗ/60	СКНЗ/85	СКНЗ,5/40	СКНЗ,5/52	СКНЗ,5/68	СКН4/35	СКН4/55	СКН4/70
Мощность, Вт	370	550	750	370	550	750	370	550	750
Диаметр, дюйм	3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4
Длина кабеля, м	30	30	40	30	30	40	30	30	40
Глубина погружения (max), м	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Расход, л/мин	39	60	85	40	52	68	35	55	70
Напор, м	60	60	60	75	75	75	85	85	85
Кол-во в упаковке, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Бренд	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom

Модель	СВН 3/70	СВН 3/90	СВН 3/113
Мощность, Вт	370	550	750
Диаметр, дюйм	3	3	3
Длина кабеля, м	30	30	40
Глубина погружения (max), м	70	70	70
Расход, л/мин	39	60	85
Напор, м	60	60	60
Кол-во в упаковке, шт.	1	1	1
Бренд	Aquaprom	Aquaprom	Aquaprom



Область применения:

Поверхностные насосы – недорогой, надежный насос с высоким КПД для обеспечения водоснабжения участков и домохозяйств при вытяжке с горизонтов 7-10 м из скважин первого водоносного горизонта, неглубоких колодцев, в том числе на плавунах, искусственных и естественных водоемов. Отлично справляется с задачей откачки воды из подвала и полива приусадебного участка.

Преимущества:

- Большой напор воды.
- Современный электродвигатель с высоким КПД.
- Компактные габаритные размеры.
- Ценовая доступность.
- Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания.

Модель	QB60	QB80	QB100
Напряжение/Частота, В/Гц	230/~50	230/~50	230/~50
Мощность, Вт	370	550	750
Расход (max), л/мин	36	50	55
Напор (max), м	35	45	50
Высота поднятия, м	8	8	8
Материал корпуса	Чугун	Чугун	Чугун
Класс защиты	IP54	IP54	IP54
Класс изоляции	B	B	B
Температура перекачиваемой воды (max), °C	40	40	40
Бренд	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром	Аквапром/ Энергопром

Новинки

Насос погружной дренажный НПД-1100ГР/10А

Мощность 1100 Вт
 Параметры сети 220В/50Гц
 Максимальный расход 280 л/мин
 Максимальный напор 9 м
 Максимальная глубина погружения 7 м
 Максимальный размер пропускаемых частиц 35 мм
 Материал корпуса насоса Пластик
 Длина кабеля 10 м
 Материал рабочего колеса пластик



Насос поверхностный QB80

Мощность 700 Вт
 Параметры сети 220В/50Гц
 Максимальный расход 45 л/мин
 Максимальный напор 55 м
 Высота поднятия 8 м
 Материал корпуса Чугун
 Класс защиты IP 54
 Температура перекачиваемой воды 40 °C



Насос погружной фекальный NF1100/10А

Мощность 1100 Вт
 Параметры сети 220В/50Гц
 Максимальный расход 350 л/мин
 Размер твердых частиц до 25 мм
 Максимальная частота подъема 13 м
 Класс защиты IP54
 Класс изоляции B
 Длина кабеля 8 м
 Макс. глубина погружения 5 м
 Кабель 8 м
 Диапазон температуры воды +1...+35 °C
 Измельчающий механизм Сталь
 Корпус насоса Чугун
 Поплавковый выключатель Пластик



CM-50

Тип:	Механическая
Производительность :	до 180 кг/ч
Загрузочный лоток для зерна:	Металлический
Материал режущего механизма:	Сталь
Режущие ролики:	9 см
Размер лотка:	38x40x33 см
Предназначение:	для винограда(мягких фруктов/овощей)



CM-2500-50-STY

Мощность:	2500 Вт
Параметры сети:	220В/ 50Гц
Класс изоляции:	B
Степень защиты:	IP44
Мотор:	однофазный
Частота вращения:	2850 об/мин
Материал лезвий:	сталь
Предназначение:	для початков кукурузы



CM-3000C

Мощность	3000 Вт
Параметры сети	220 В/ 50Гц
Производительность для зерна и бобовых	360 кг/ч
Мотор	однофазный, асинхронный с пусковым конденсатором
Частота вращения двигателя	2850 об/ мин
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	B
Три сменных сита	мелкое, среднее, крупное измельчение
Загрузочный лоток для зерна	сито 3 мм установлено в машине
Материал режущего механизма	металлический
Размер лотка:	31x20x27 см
Предназначение	для риса и кукурузы



CM-3500D

Мощность	3500 Вт
Параметры сети	220 В/ 50Гц
Производительность для зерна и бобовых	600 кг/ч
Мотор	однофазный, асинхронный с пусковым конденсатором
Частота вращения двигателя	2850 об/ мин
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	B
Три сменных сита	мелкое, среднее, крупное измельчение
Загрузочный лоток для зерна	сито 3 мм установлено в машине
Материал режущего механизма	металлический
Размер лотка:	41x35x20 см
Предназначение	для риса и кукурузы





CM-2500M

Мощность	2500 Вт
Параметры сети	220 В/ 50Гц
Производительность для зерна и бобовых	300 кг/ч
Мотор	однофазный, асинхронный с пусковым конденсатором
Частота вращения двигателя	2850 об/ мин
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	B
Три сменных сита	мелкое, среднее, крупное измельчение сито 3 мм установлено в машине
Загрузочный лоток для зерна	пластиковый
Материал режущего механизма	сталь
Размер лотка	32x16,7x15



CM-2500MS-P (со стеблerezкой)

Мощность	2500 Вт
Параметры сети	220 В/ 50Гц
Производительность для зерна и бобовых	300 кг/ч
Мотор	однофазный, асинхронный с пусковым конденсатором
Частота вращения двигателя	2850 об/ мин
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	B
Три сменных сита	мелкое, среднее, крупное измельчение сито 3 мм установлено в машине
Загрузочный лоток для зерна	пластиковый
Материал режущего механизма	сталь
Размер лотка	32x16,7x15



CM-2500MU-P (с корморезкой)

Мощность	2500 Вт
Параметры сети	220 В/ 50Гц
Производительность для зерна и бобовых	300 кг/ч
Мотор	однофазный, асинхронный с пусковым конденсатором
Частота вращения двигателя	2850 об/ мин
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	B
Три сменных сита	мелкое, среднее, крупное измельчение сито 3 мм установлено в машине
Загрузочный лоток для зерна	пластиковый
Материал режущего механизма	сталь
Размер лотка	32x16,7x15



CM-2500MK-P (для початков кукурузы)

Мощность	2500 Вт
Параметры сети	220 В/ 50Гц
Производительность для зерна и бобовых	300 кг/ч
Мотор	однофазный, асинхронный с пусковым конденсатором
Частота вращения двигателя	2850 об/ мин
Степень защиты	IP54
Класс изоляции	B
Три сменных сита	мелкое, среднее, крупное измельчение сито 3 мм установлено в машине
Загрузочный лоток для зерна	пластиковый
Материал режущего механизма	сталь
Размер лотка	32x16,7x15

CM-2500M

Мощность 2500 Вт
 Параметры сети 220 В/ 50Гц
 Производительность для зерна и бобовых 300 кг/ч
 Мотор однофазный, асинхронный
 с пусковым конденсатором
 Частота вращения двигателя 2850 об/ мин
 Степень защиты IP54
 Класс изоляции В
 Три сменных сита мелкое, среднее, крупное измельчение
 сито 3 мм установлено в машине
 Загрузочный лоток для зерна металлический
 Материал режущего механизма сталь
 Размер лотка 32x16,7x15



CM-2500MS (со стеблerezкой)

Мощность 2500 Вт
 Параметры сети 220 В/ 50Гц
 Производительность для зерна и бобовых 300 кг/ч
 Мотор однофазный, асинхронный
 с пусковым конденсатором
 Частота вращения двигателя 2850 об/ мин
 Степень защиты IP54
 Класс изоляции В
 Три сменных сита мелкое, среднее, крупное измельчение
 сито 3 мм установлено в машине
 Загрузочный лоток для зерна металлический
 Материал режущего механизма сталь
 Размер лотка 32x16,7x15



CM-2500MU (с корморезкой)

Мощность 2500 Вт
 Параметры сети 220 В/ 50Гц
 Производительность для зерна и бобовых 300 кг/ч
 Мотор однофазный, асинхронный
 с пусковым конденсатором
 Частота вращения двигателя 2850 об/ мин
 Степень защиты IP54
 Класс изоляции В
 Три сменных сита мелкое, среднее, крупное измельчение
 сито 3 мм установлено в машине
 Загрузочный лоток для зерна металлический
 Материал режущего механизма сталь
 Размер лотка 32x16,7x15



CM-2500MK (для початков кукурузы)

Мощность 2500 Вт
 Параметры сети 220 В/ 50Гц
 Производительность для зерна и бобовых 300 кг/ч
 Мотор однофазный, асинхронный
 с пусковым конденсатором
 Частота вращения двигателя 2850 об/ мин
 Степень защиты IP54
 Класс изоляции В
 Три сменных сита мелкое, среднее, крупное измельчение
 сито 3 мм установлено в машине
 Загрузочный лоток для зерна металлический
 Материал режущего механизма сталь
 Размер лотка 32x16,7x15



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ ОДНОКОЛЁСНЫЕ

предназначены для перевозки сыпучих грузов, строительного и бытового мусора, кирпичей, растворов, мешков с цементом. Увеличенный объём корыта позволяет перевозить больше груза.



ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ КОЛЕСО БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

на подшипниках обеспечивает лёгкое передвижение даже по неровной поверхности, а сварной диск увеличивает срок службы колеса



ДВУХКОЛЁСНЫЕ САДОВЫЕ ТАЧКИ

предназначены для перевозки мусора, компоста, земли и опавших листьев. Рамная конструкция обеспечивает надёжность при перемещении грузов. Благодаря наличию пневматических колёс тачки обладают превосходной устойчивостью. Для защиты от коррозии корыта оцинкованы, рамы покрыты краской, что обеспечивает их длительный срок службы.



РУЧКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДВУХКОЛЁСНЫХ ТАЧЕК

длинные, комфортные с рифлённой пластмассовой поверхностью, чтобы не скользили руки.



ДВА КОЛЕСА

придают тачке дополнительную устойчивость и обеспечивают равновесие при перевозке различных грузов.



БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

позволяет обеспечить потребность большого круга потребителей



WB 5009 M1-100

Тип	Строительная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30/25
Объём корыта, л	100
Толщина корыта, мм	0,7
Размер колеса	4,00x8/12
Грузоподъёмность, кг	200
Совместимые колёса:	PU 1602, PR 3001-12

Пневмо
колесо на
подшипнике



WB 5009 M1-118

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30/25
Объём корыта, л	118
Толщина корыта, мм	0,8
Размер колеса	4,00x8/12
Грузоподъёмность, кг	200
Совместимые колёса:	PU 1602, PR 3001-12

на профтрубе

Пневмо
колесо на
подшипнике



WB 5009 M1-120

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,3
Ø трубы, мм	30/25
Объём корыта, л	120
Толщина корыта, мм	0,9
Размер колеса	4,00x8/12
Грузоподъёмность, кг	200
Совместимые колёса:	PU 1602, PR 3001-12

полукруглое корыто

Пневмо
колесо на
подшипнике




Рама на тележках БТМ (жёлтая и синяя) - с профтрубой.


Рама на тележках MASTER (оранжевая) крепится на усиленную пластину.

Корыта для тачек 120 л имеют округлую форму.

120л



Усиленные колеса



WB 5009 MS2-100

Тип	Строительная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30/25
Объем корыта, л	100
Толщина корыта, мм	0,7
Размер колеса	3,25x8/20
Грузоподъемность, кг	250
Совместимые колеса:	PR 2401-1, PR 1301-1

Пневмо
колесо на
подшипнике

на профтрубе

WB 5009 MS2-118

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30/25
Объем корыта, л	118
Толщина корыта, мм	0,8
Размер колеса	3,25x8/20
Грузоподъемность, кг	250
Совместимые колеса:	PR 2401-1, PR 1301-1

Пневмо
колесо на
подшипнике

полукруглое корыто

WB 5009 MS2-120

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,3
Ø трубы, мм	32/25
Объем корыта, л	120
Толщина корыта, мм	0,9
Размер колеса	3,25x8/20
Грузоподъемность, кг	250
Совместимые колеса:	PU 2401-1, PR 1301-1

Пневмо
колесо на
подшипнике

WB 5009 MS3

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,3
Ø трубы, мм	32/28
Объем корыта, л	118
Толщина корыта, мм	0,9
Размер колеса	4,00x8/20
Грузоподъемность, кг	350
Совместимые колеса:	PU 1602-1, PR 3001-20

Пневмо
колесо на
подшипнике

WB 5009 M5

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	32/28
Объем корыта, л	150
Толщина корыта, мм	0,9
Размер колеса	6,00х6/16
Грузоподъемность, кг	250
Совместимые колеса:	PR 6508, PR 26006

**Пневмо
колесо на
подшипнике**



WB 5009 MS5

Тип	Строительная
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	32/28
Объем корыта, л	150
Толщина корыта, мм	0,9
Размер колеса	6,50х8/20
Грузоподъемность, кг	350
Совместимые колеса:	PR 6508, PR 26006

**Пневмо
колесо на
подшипнике**



WB 5009 M1

Тип	Строительная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30/25
Объем корыта, л	100
Толщина корыта, мм	0,7
Размер колеса	4,00х8/12
Грузоподъемность, кг	200
Совместимые колеса:	PU 1301, PR 1602

**Пневмо
колесо на
подшипнике**



WB 5009 MS2

Тип	Строительная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30/25
Объем корыта, л	100
Толщина корыта, мм	0,7
Размер колеса	3,25х8/20
Грузоподъемность, кг	300
Совместимые колеса:	PR 1301, PR 1602

**Пневмо
колесо на
подшипнике**



индивидуальная упаковка
в коробе по 60 шт



Пневмо
колесо на
подшипнике

WB 6211

Тип	Садовая
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	28
Объем корыта, л	65
Толщина корыта, мм	0,6
Размер колеса	4,00x6,16
Грузоподъемность, кг	150
Совместимые колёса:	PU 6211

WB 6204S

Тип	Садовая
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,1
Ø трубы, мм	26
Объем корыта, л	65
Толщина корыта, мм	0,6
Размер колеса	3,25x8/20
Грузоподъемность, кг	170
Совместимые колёса:	PU 1301, PR 2400-1

Пневмо
колесо на
подшипнике

индивидуальная упаковка
в коробе по 50 шт



Пневмо
колесо на
подшипнике

WB 7402 S

Тип	Универсальная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30
Объем корыта, л	65
Толщина корыта, мм	0,6
Размер колеса	3,00x8/16
Грузоподъемность, кг	170
Совместимые колёса:	PU 1301, PR 2400

индивидуальная упаковка
и россыпью



Пневмо
колесо на
подшипнике

WB 5009 S

Тип	Универсальная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	32
Объем корыта, л	100
Толщина корыта, мм	0,7
Размер колеса	3,50x8/16
Грузоподъемность, кг	180
Совместимые колёса:	PU 3500, PR 3501

WB 6203

Тип	Универсальная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	30
Объём корыта, л	65
Толщина корыта, мм	0,6
Размер колеса	3,00x8,16
Грузоподъёмность, кг	150
Совместимые колёса:	PU 1301, PR 2400

индивидуальная упаковка
в коробе по 60 шт

Пневмо
колесо на
подшипнике



WB 6204

Тип	Садовая
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,1
Ø трубы, мм	30
Объём корыта, л	65
Толщина корыта, мм	0,6
Размер колеса	3,25x8/16
Грузоподъёмность, кг	160
Совместимые колёса:	PU 1301, PR 1302, PR 2400

Пневмо
колесо на
подшипнике



WB 5009

Тип	Универсальная
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,2
Ø трубы, мм	32
Объём корыта, л	100
Толщина корыта, мм	0,7
Размер колеса	3,50x8/16
Грузоподъёмность, кг	170
Совместимые колёса:	PU 3500, PR 3500

индивидуальная упаковка
и россыпью

Пневмо
колесо на
подшипнике



WB 5206

Тип	Садовая
Класс	Базовая
Толщина трубы, мм	1,1
Ø трубы, мм	26
Объём корыта, л	60
Толщина корыта, мм	0,6
Размер колеса	3,50x8/16
Грузоподъёмность, кг	130
Совместимые колёса:	PU 5206, PR 5206

оцинкованная

Пневмо
колесо на
подшипнике





Цвет кузова
в ассортименте

ТС 4253

Тип	Тачка самосвал
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	150
Габариты, мм	1070x510x940



Цвет кузова
в ассортименте

ТС 4253В

Тип	Тачка самосвал
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	200
Габариты, мм	1070x510x940



Цвет кузова
в ассортименте

ТС 4243

Тип	Тачка самосвал
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	300
Габариты, мм	1080x590x940

Тачки четырёхколёсные с откидными бортами

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

ТС 4211Е

Тип	С откидными бортами
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	300
Габариты, мм	1135x480x970



ТС 4257

Тип	С откидными бортами
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	200
Габариты, мм	1080x467x960



ТС 4211

Тип	С откидными бортами
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	350
Габариты, мм	1240x540x970



ТС 4205

Тип	С откидными бортами
Класс	Универсальная
Грузоподъёмность, кг	500
Габариты, мм	1370x500x1020



Тачки строительные Тележки платформенные



**Пневмо
колесо на
подшипнике**

WB 5009 M7

Тип	Строительная тачка
Класс	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,3
Ø трубы, мм	35
Объем корыта, л	150
Толщина корыта, мм	0,9
Размер колеса	6,50x8/20
Грузоподъемность, кг	275
Совместимые колеса:	PR 6508



WB 5009 MS7

Тип	Строительная тачка	Строительная тачка
Класс	Усиленная	Усиленная
Толщина трубы, мм	1,3	1,3
Ø трубы, мм	35	35
Объем корыта, л	150	150
Толщина корыта, мм	0,9	0,9
Размер колёс	6,50x8/20	4,00x8/20
Грузоподъемность, кг	375	400
Совместимые колеса:	PR 6006	PR 6006



PH150

Тип	Тележка
Класс	Платформенная
Грузоподъемность, кг	150
Размер платформы, мм	732x476
В разложенном виде, мм	732x476x837
В сложенном виде, мм	732x476x225



PH300

Тип	Тележка
Класс	Платформенная
Грузоподъемность, кг	300
Размер платформы, мм	910x610
В разложенном виде, мм	910x610x880
В сложенном виде, мм	910x610x283

Тележки складские и колёса для них

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ

НТ1815

Грузоподъёмность	200кг
Колесо	10х3.5



ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ

НТ1831

Грузоподъёмность	150 кг
Колесо	10х3.5



Колёса для тележек складских

PR 1806

Размер	10"х3.50х4"/16мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность, кг	150
Ширина протектора, мм	75
Длина втулки, мм	74
Внутренний Ø втулки, мм	16



PR 1807

Размер	10"х3.50х8"/20мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность, кг	130
Ширина протектора, мм	75
Длина втулки, мм	77
Внутренний Ø втулки, мм	20



PU 1002

Размер	10"х3.50х4"/16мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность, кг	150
Ширина протектора, мм	80
Длина втулки, мм	75
Внутренний Ø втулки, мм	16



PU 1002-1

Размер	10"х3.50х4"/20мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность, кг	150
Ширина протектора, мм	80
Длина втулки, мм	75
Внутренний Ø втулки, мм	20



**PU 1601-1**

Размер 16"х4,00х8"/16 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 220 кг
Ширина протектора 96 мм
Длина втулки 95 мм
Внутренний ø втулки 20 мм

**PU 1301**

Размер 13"х3,25х8"/16 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 160 кг
Ширина протектора 85 мм
Длина втулки 91 мм
Внутренний ø втулки 16 мм

**PU 1602**

Размер 16"х4,00х8"/12 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 220 кг
Ширина протектора 96 мм
Длина втулки 95 мм
Внутренний ø втулки 12 мм

**PU 1301-1**

Размер 13"х3,25х6"/20 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 160 кг
Ширина протектора 85 мм
Длина втулки 91 мм
Внутренний ø втулки 20 мм

**PU 1602-1**

Размер 16"х4,00х8"/20 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 220 кг
Ширина протектора 96 мм
Длина втулки 68 мм
Внутренний ø втулки 20 мм

**PU 3500**


Размер 16"х3,50х8"/16 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 180 кг
Ширина протектора 87 мм
Длина втулки 90 мм
Внутренний ø втулки 16 мм

**PU 1602-1**

Размер 16"х4,00х8"/20 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 220 кг
Ширина протектора 96 мм
Длина втулки 90 мм
Внутренний ø втулки 20 мм

**PU 3500-1**

Размер 14"х3,50х8"/16 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 180 кг
Ширина протектора 87 мм
Длина втулки 70 мм
Внутренний ø втулки 20 мм

**PU 5206**

Размер 14"х3,50х8"/16 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 150 кг
Ширина протектора 85 мм
Длина втулки 85 мм
Внутренний ø втулки 16 мм

**PU 5300**

Размер 14"х4,00х6"/16 мм
Тип полиуретан
Грузоподъёмность 150 кг
Ширина протектора 85 мм
Длина втулки 85 мм
Внутренний ø втулки 16 мм

PR 3001-12

Размер	16"х4,00х8"/12 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	200 кг
Ширина протектора	96 мм
Длина втулки	95 мм
Внутренний ø втулки	12 мм



CROSS

PR 6006

Размер	15"х6,00х6"/20 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	250 кг
Ширина протектора	152 мм
Длина втулки	150 мм
Внутренний ø втулки	20 мм



PR 3001-16

Размер	16"х4,00х8"/16 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	200 кг
Ширина протектора	96 мм
Длина втулки	95 мм
Внутренний ø втулки	16 мм



CROSS

PR 6508

Размер	16"х6,50х8"/20 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	250 кг
Ширина протектора	165 мм
Длина втулки	95 мм
Внутренний ø втулки	20 мм



PR 3001-20

Размер	16"х4,00х8"/12 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	200 кг
Ширина протектора	96 мм
Длина втулки	70 мм
Внутренний ø втулки	20 мм



CROSS/
ROMB

PR 2403

Размер	14"х4,00х6"/16 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	150 кг
Ширина протектора	90 мм
Длина втулки	78 мм
Внутренний ø втулки	16 мм



PR 3001-20

Размер	16"х4,00х8"/12 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	200 кг
Ширина протектора	96 мм
Длина втулки	90 мм
Внутренний ø втулки	20 мм



CROSS/
ROMB

PR 1302-16

Размер	13"х3,25х8"/16 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	175 кг
Ширина протектора	71 мм
Длина втулки	91 мм
Внутренний ø втулки	16 мм



PR 2400Б

Размер	13"х3,00х8"/16 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	175 кг
Ширина протектора	71 мм
Длина втулки	91 мм
Внутренний ø втулки	16 мм



PR 2400-1Б

Размер	13"х4,00х8"/20 мм
Тип	пневмо
Грузоподъёмность	175 кг
Ширина протектора	71 мм
Длина втулки	91 мм
Внутренний ø втулки	20 мм





PR 2400-1C

Размер 13"х3,25х8"/20 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 175 кг
Ширина протектора 71 мм
Длина втулки 70 мм
Внутренний ø втулки 20 мм



PR 2400 C

Размер 13"х3,00х8"/16 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 175 кг
Ширина протектора 71 мм
Длина втулки 91 мм
Внутренний ø втулки 16 мм



PR 2400-1C

Размер 13"х3,25х8"/20 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 175 кг
Ширина протектора 71 мм
Длина втулки 90 мм
Внутренний ø втулки 20 мм



PR 5206

Размер 14"х3,50х6"/16 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 150 кг
Ширина протектора 95 мм
Длина втулки 95 мм
Внутренний ø втулки 16 мм



PR 3500-16

Размер 14"х3,50х8"/16 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 170 кг
Ширина протектора 87 мм
Длина втулки 70 мм
Внутренний ø втулки 16 мм



PR 3000-16

Размер 16"х4,00х8"/16 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 200 кг
Ширина протектора 86 мм
Длина втулки 70 мм
Внутренний ø втулки 16 мм

CROSS/
ROMB



PR 3501-16

Размер 14"х3,50х8"/16 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 170 кг
Ширина протектора 87 мм
Длина втулки 95 мм
Внутренний ø втулки 16 мм



PR 3501-1

Размер 14"х3,50х8"/16 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 170 кг
Ширина протектора 87 мм
Длина втулки 95 мм
Внутренний ø втулки 20 мм



PREMIUM

PR 3001-12

Размер 16"х4,00х8"/12 мм
Тип пневмо
Грузоподъёмность 300 кг
Ширина протектора 96 мм
Длина втулки 95 мм
Внутренний ø втулки 12 мм

Колёса для платформенных тележек

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

КК 100

Высота	129 мм
Диаметр	100 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	101x84 мм
Допустимая нагрузка	70 кг



КК 125

Высота	153 мм
Диаметр	125 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	101x84 мм
Допустимая нагрузка	100 кг



КК 75

Высота	92 мм
Диаметр	75 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	81x68 мм
Допустимая нагрузка	50 кг



КП 100

Высота	129 мм
Диаметр	100 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	101x84 мм
Допустимая нагрузка	70 кг



КП 125

Высота	153 мм
Диаметр	125 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	101x84 мм
Допустимая нагрузка	100 кг



КП 75

Высота	92 мм
Диаметр	75 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	81x68 мм
Допустимая нагрузка	50 кг



КТ 100

Высота	110 мм
Диаметр	100 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	101x84 мм
Допустимая нагрузка	70 кг



КТ 125

Высота	153 мм
Диаметр	125 мм
Размер крепления	75x45 мм
Размер кронштейна	101x84 мм
Допустимая нагрузка	100 кг



КТ 75

Высота	92 мм
Диаметр	75 мм
Размер крепления	75x68 мм
Размер кронштейна	101x45 мм
Допустимая нагрузка	50 кг



ДЛЯ ТАЧЕК СТРОИТЕЛЬНЫХ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ И САДОВЫХ

КА-10

Размер	10"х3,50х4
Тип	Камера
Камера от колёс	3,50х4

КА-13

Размер	13"х3,25х8
Тип	Камера
Камера от колёс	3,25х8

КА-13,5

Размер	13"х3,50х6
Тип	Камера
Камера от колёс	3,50х6

КА-14

Размер	14"х4,00х6
Тип	Камера
Камера от колёс	3,50х6

КА-16

Размер	16"х4,00х8
Тип	Камера
Камера от колёс	4,00х8

К+П-10 (в упаковке)

Размер	10"х3,50х4
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	3,50х4»

К+П-12 (в упаковке)

Размер	14"х3,50х8
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	3,50х8»

К+П-13 (в упаковке)

Размер	13"х3,25х8
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	3,25х8»

К+П-14 (в упаковке)

Размер	14"х4,00х6
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	4,00х6»

К+П-16 (в упаковке)

Размер	16"х4,00х8
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	4,00х8»

ПР-13

Размер	13"х3,25х8
Тип	Покрышка
Покрышка от колёс	13"х3,25х8

ПР-16

Размер	16"х4,00х8
Тип	Покрышка
Покрышка от колёс	16"х4,00х8

ДЛЯ МОТОБЛОКОВ

КА(М)-4010

Размер	4,00х10
Тип	Камера
Камера от колёс	4,00х10

ПР(М)-4010

Размер	4,00х10
Тип	Покрышка
Покрышка от колёс	4,00х10

КП(М)-4010

Размер	4,00х10
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	4,00х10

КА(М)-4010С

Размер	4,00х10
Тип	Камера
Камера от колёс	4,00х10

ПР(М)-4010С

Размер	4,00х10
Тип	Покрышка
Покрышка от колёс	4,00х10

КП(М)-4010С

Размер	4,00х10
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	4,00х10

КА(М)-4510

Размер	4,50х10
Тип	Камера
Камера от колёс	4,50х10

ПР(М)-4510

Размер	4,50х10
Тип	Покрышка
Покрышка от колёс	4,50х10

КП(М)-4510

Размер	4,50х10
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	4,50х10

КА(М)-5012

Размер	5,00х12
Тип	Камера
Камера от колёс	5,00х12

ПР(М)-5012

Размер	5,00х12
Тип	Покрышка
Покрышка от колёс	5,00х12

КП(М)-5012

Размер	5,00х12
Тип	Камера + покрышка
Покрышка	5,00х12



КА(М)-7008

Размер 19"х7,00х8
Тип Камера
Камера от колёс 7,00х8

КА(М)-7008З

Размер 19"х7,00х8
Тип Камера
Камера от колёс 7,00х8

КА(М)-3504

Размер 3,50х4
Тип Камера
Камера от колёс 3,50х4

КА(М)-7012

Размер 7,00х12
Тип Камера
Камера от колёс 7,00х12

КА(М)-4008

Размер 4,00х8
Тип Камера
Камера от колёс 4,00х8

КА(М)-6012

Размер 6,00х12
Тип Камера
Камера от колёс 6,00х12

КА(М)-3506

Размер 3,50х6
Тип Камера
Камера от колёс 3,50х6

ПР(М)-7008

Размер 19"х7,00х8
Тип Покрышка
Покрышка от колёс 7,00х8

ПР(М)-7008З

Размер 19"х7,00х8
Тип Покрышка
Покрышка от колёс 7,00х8

ПР(М)-3504

Размер 3,50х4
Тип Покрышка
Покрышка от колёс 3,50х4

ПР(М)-7012

Размер 7,00х12
Тип Покрышка
Покрышка от колёс 7,00х12

ПР(М)-4008

Размер 4,00х8
Тип Покрышка
Покрышка от колёс 4,00х8

ПР(М)-6012

Размер 6,00х12
Тип Покрышка
Покрышка 6,00х12

ПР(М)-3506

Размер 3,50х6
Тип Покрышка
Покрышка от колёс 3,50х6

КП(М)-7008

Размер 19"х7,00х8
Тип Камера + покрышка
Покрышка 7,00х8

КП(М)-7008З

Размер 19"х7,00х8
Тип Камера + покрышка
Покрышка 7,00х8

КП(М)-3504

Размер 3,50х4
Тип Камера + покрышка
Покрышка 3,50х4

КП(М)-7012

Размер 7,00х12
Тип Камера + покрышка
Покрышка 7,00х12

КП(М)-4008

Размер 4,00х8
Тип Камера + покрышка
Покрышка 4,00х8

КП(М)-6012

Размер 6,00х12
Тип Камера + покрышка
Покрышка 6,00х12

КП(М)-3506

Размер 3,50х6
Тип Камера + покрышка
Покрышка 3,50х6

КК1,5

Кованная
(без рукоятки)

Вес 1,5 кг

**КК1,8**

Кованная
(без рукоятки)

Вес 1,8 кг

**КК2,0**

Кованная
(без рукоятки)

Вес 2,0 кг

**ФР1**

Рукоятка для кирки*
(фиберглассовая)

Вес 2,0 кг



ОБРАТНЫЙ ВСАД

(ИСКЛЮЧАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОЛОВЫ ОТ РУКОЯТКИ)

**ЗАТОЧЕННОЕ УЗКОЕ
МОТЫЖНОЕ ЛЕЗВИЕ**



**ОСТРЫЙ
ЧЕТЫРЁХГРАННЫЙ КЛЮВ**

*РУКОЯТЬ КИРКИ ИМЕЕТ
ПРЯМУЮ ФОРМУ С
РАСШИРЕНИЕМ В ОДНОМ
ИЗ КОНЦОВ, КУДА ПОМЕ-
ЩАЕТСЯ ВТУЛКА РАБОЧЕГО
ОСНОВАНИЯ, ПОЭТОМУ ЕГО
СЛЁТ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖЕН




1	Колун с фибергласовой рукояткой	2,7/3,6 кг
2	Топор туристический	600 г
3	Молоток каменщика с деревянной рукояткой	600 г
4	Молоток-гвоздодер с фибергласовой рукояткой	450 г
5	Киянка с фибергласовой рукояткой	450 г
6	Киянка с деревянной рукояткой	450 г
7	Топор с фибергласовой рукояткой	600/800 кг
8	Топор с деревянной рукояткой	600/800/1000 кг
9	Кувалда с фибергласовой рукояткой	1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/6,0 кг
10	Кувалда с деревянной рукояткой	1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/6,0 кг
11	Молоток с фибергласовой рукояткой	200/300/400/500/600/800/1000 г
12	Молоток с деревянной рукояткой	200/300/400/500/600/800/1000 г

**«Зима 1»**


Алюминиевая планка
Диаметр тулейки 32 мм
Вес 0,55 кг
Без черенка

**«Зима 6»**

Алюминиевая планка
Диаметр тулейки 30 мм
Вес 0,7 кг
Без черенка

**«Зима 2»**


Оцинкованная планка
Диаметр тулейки 28 мм
Вес 0,74 кг
Без черенка

**«Зима 7»**

«Скрепер»
Алюминиевая планка
Диаметр тулейки 32 мм
Вес 0,7 кг
Без черенка

**«Зима 3»**


Алюминиевая планка
Диаметр тулейки 35 мм
Вес 0,72 кг
Без черенка

**«Зима 8»**


Алюминиевая планка
Диаметр тулейки 35 мм
Вес 1 кг
Без черенка

**«Зима 4»**

Оцинкованная планка
Диаметр тулейки 30 мм
Вес 0,45 кг
Без черенка

**«Зима 9»**

Алюминиевая планка
Диаметр тулейки 32 мм
Вес 1 кг
Без черенка

**«Зима 5»**

Оцинкованная планка
Диаметр тулейки 30 мм
Вес 0,6 кг
Без черенка

**«Зима 11»**

Оцинкованная планка
(на заклёпках)
Диаметр тулейки 28 мм
Вес 0,84 кг
Без черенка

«Зима-Авто»

Деревянный
черенок
V-ручка
Вес

0,7 кг



«Рысь»

Эргономичный
алюминиевый черенок
V-ручка «Элита»
Вес


0,7 кг



«Медведь»

Эргономичный
алюминиевый черенок
V-ручка «Элита»
Вес

1,5 кг

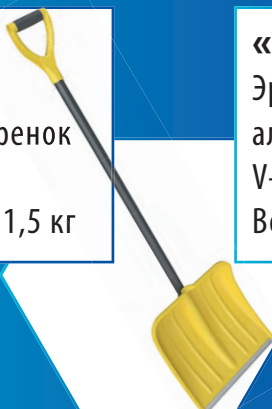

«Барс»

Эргономичный
алюминиевый черенок
V-ручка «Элита»
Вес


1,2 кг



«Скрепер»

Пластиковый цветной
(первичка) черенок
размер 750x550 мм
Вес

2,8 кг

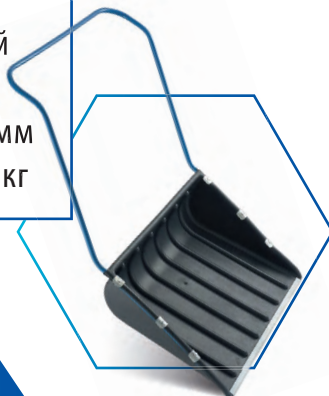



K1 Штыковая «Американка»

Вес 0,72-0,78 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Универсальная
Без черенка



B1 Снегоуборочная закруглённая (большая)

Вес 0,72-0,78 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Универсальная
Без черенка



K2 Штыковая остроконечная

Вес 0,72-0,78 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Садовая
Без черенка




B2 Совковая щебёночная (уголь- ная)

Вес 1,25 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Строительная
Без черенка



K3 Штыковая прямоугольная

Вес 0,72-0,78 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Универсальная
Без черенка



S1 Совковая прямоугольная

Вес 0,72-0,78 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Универсальная
Без черенка



K4 Штыковая остроконечная (облегчённая)

Вес 0,64 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Садовая
Без черенка



S2 Совковая усиленная

Вес 0,72-0,78 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Строительная
Без черенка



S3 Совковая большая «Зимняя»

Вес 1,35 кг
Толщина 1,3 мм
Тип Универсальная
Без черенка

Вилы и грабли. Канистры.

**ЭНЕРГО
ПРОМ**

GD006 Вилы Навозные (копальные)

Вес 0,85 кг
Тип Четырёхрогие

Без черенка



GD026 Вилы Садово-огородные (копальные)

Вес 0,9 кг
Тип Четырёхрогие

Без черенка



GD026 Вилы Садово-огородные (копальные)

Вес 0,9 кг
Тип Четырёхрогие

Без черенка



ГВР-15 Грабли веерные (раздвижные)

Толщина 0,3 мм



КБ-5 Канистра

Зелёная
Объём 5 л



КА-10 Канистра

Алюминиевая
Объём 10 л



КБ-10 Канистра

Зелёная
Объём 10 л



КА-20 Канистра

Алюминиевая
Объём 20 л




КБ-20 Канистра

Зелёная
Объём 20 л



арт. 111 Горловина





ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

№	АРТ	Высота (max), м	Количество ступеней	Нагрузка (max), кг
1	SW-T3032 (3,2 м)	1,6+1,6	5+5	150
2	SW-T3038 (3,8 м)	1,9+1,9	6+6	
3	SW-T3044 (4,4 м)	2,0+2,0	7+7	
4	SW-T3050 (5,0 м)	2,5+2,5	8+8	

ЛЕСТНИЦЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

№	АРТ	Высота (max), м	Нагрузка (max), кг
1	SW-T1020 (2 м)	2	150
2	SW-T1026 (2,6 м)	2,6	
3	SW-T1029 (2,9 м)	2,9	
4	SW-T1032 (3,2 м)	3,2	
5	SW-T1038 (3,8 м)	3,8	
6	SW-T1041 (4,1 м)	4,1	
7	SW-T1044 (4,4 м)	4,4	
8	SW-T1047 (4,7 м)	4,7	
9	SW-T1050 (5 м)	5	
10	SW-T1054 (5,4 м)	5,4	
11	SW-T1063 (6,3 м)	6,3	



SW-S002S
Ступеней 2

SW-S003S
Ступеней 3

SW-S004S
Ступеней 4

SW-S005S
Ступеней 5

SW-S006S
Ступеней 6

Вёдра и тазы строительные Секаторы

**ЭНЕРГО
ПРОМ**



СИ-00665

Ведро строительное пластмассовое
Объем 12 л

СИ-00666

Ведро строительное пластмассовое
Объем 16 л

СИ-00667

Ведро строительное пластмассовое
Объем 20 л

СИ-00935

Таз строительный круглый
Объем 40 л

СИ-00936

Таз строительный круглый
Объем 60 л

СИ-00937

Таз строительный круглый
Объем 90 л

СИ-01504

Таз строительный прямоугольный
Объем 40 л

СИ-00933

Таз строительный прямоугольный
Объем 60 л

СИ-00934

Таз строительный прямоугольный
Объем 90 л

СИ-01505

Таз строительный прямоугольный
Объем 120 л

СЕКАТОРЫ



СП3-220

Садовый с зубом



CBK-10

Металлический рез
(ручка малая)



CBK-10

Металлический рез
(ручка большая)



CM-225

Металлическая ручка
(малый)



CM-190

Металлическая ручка
(большой)



Гидравлический

ОП12

Тип Рюкзачный
Объём, л 12



Пневматический

ОП5

Тип Наплечный
Объём, л 5



Пневматический

ОП8

Тип Наплечный
Объём, л 8



Пневматический

ОП10

Тип Наплечный
Объём, л 10



Пневматический

ОП1

Тип Ручной
Объём, л 1



Пневматический

ОП1,5

Тип Ручной
Объём, л 1,5



Пневматический

ОП2

Тип Ручной
Объём, л 2



Пневматический

ОП3

Тип Ручной
Объём, л 3



Электрический

ОПЭ12

Тип Рюкзачный
Объём, л 12



Электрический

ОПЭ16

Тип Рюкзачный
Объём, л 16

NEW



Опрыскиватель бензиновый 06-800

Макс. производительность	8 л/мин
Дальность распыления жидкости	10 м
Мощность двигателя	1,4 л.с.
Объем двигателя	25,6 см ³
Объем топливного бака	0,9 л
Объем бака для распыления	15 л
Длина шланга	1,2 м
Длина распылителя	0,6 м.
Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Тип топлива	смесь 32:1 (бензин АИ-92 + масло)
Тип ремня	ранцевый
Наличие помпы	Да
Вес	11 кг

Опрыскиватель бензиновый 06-815

Макс. производительность	3 л/мин
Дальность распыления жидкости	16 м
Мощность двигателя	1,8 л.с.
Объем двигателя	42 см ³
Объем топливного бака	1,4 л
Объем бака для распыления	20 л
Длина шланга	1,2 м
Тип двигателя	2-х тактный бензиновый
Тип топлива	смесь 32:1 (бензин АИ-92 + масло)
Тип ремня	ранцевый
Вес	12 кг

NEW



**Скоро!
Новое поступление товара**

**LIRA**

- ТОСТЕРЫ
- ВЕСЫ КУХОННЫЕ
- КОФЕМАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- СОКОВЫЖИМАЛКИ
- МИКСЕРЫ С ЧАШЕЙ
- ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
- МУЛЬТИВАРКИ
- МИКРОВОЛНОВКИ
- ОТПАРИВАТЕЛИ
- МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
- БРИТВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА



ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Сайт: <http://optpromptorg.com>

E-mail: info@optpromptorg.com

г. Москва

Тел.: +7 (495) 380-00-14

г. Владивосток


Тел.: +7 (423) 230-08-11

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

радиаторы отопления




строительные тачки



садовые тачки



насосное оборудование



ОПТ
ОПТПРОМТОРГ

бытовая техника



садово-огородный инвентарь

